
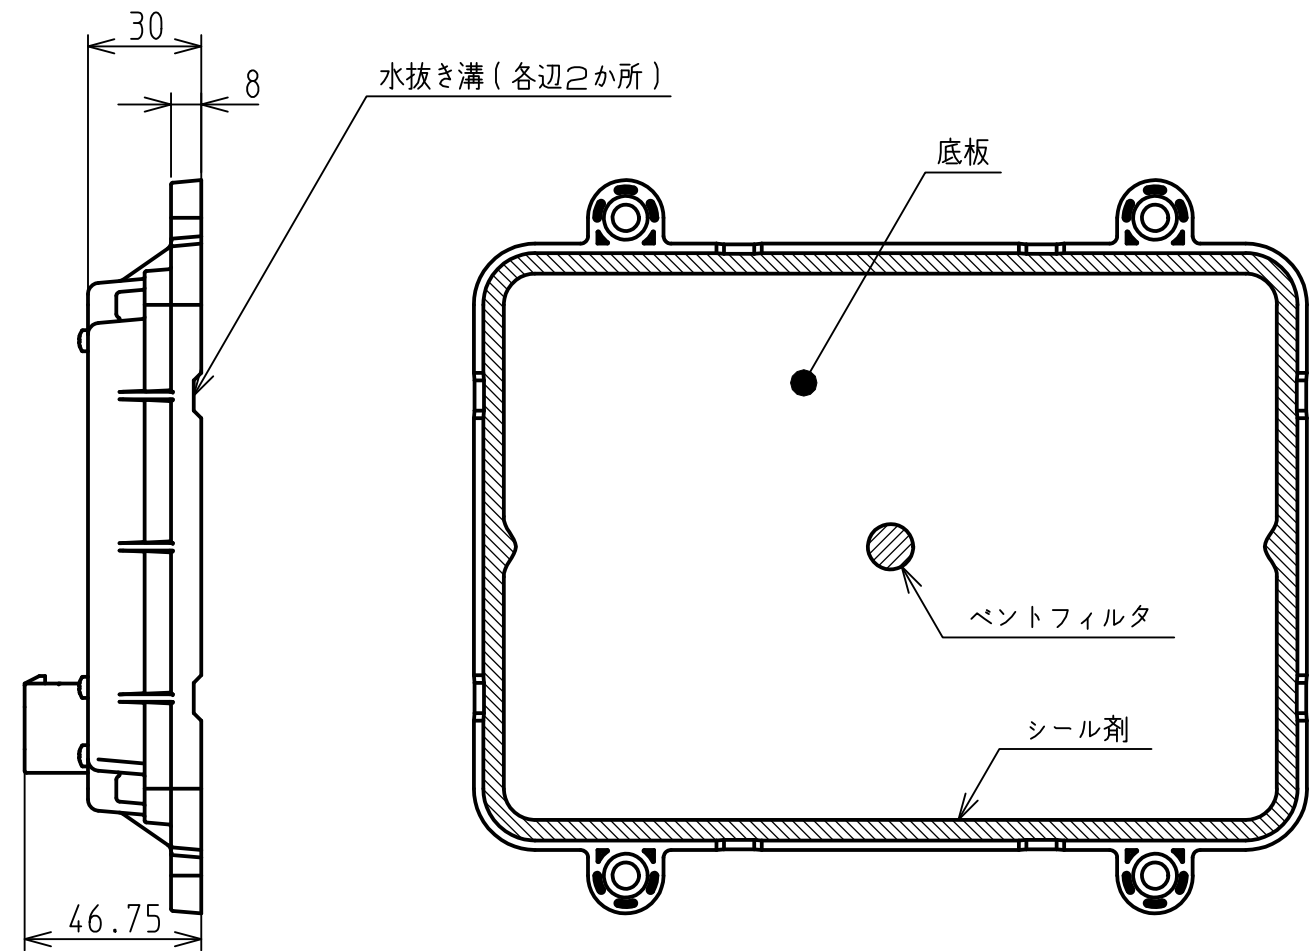


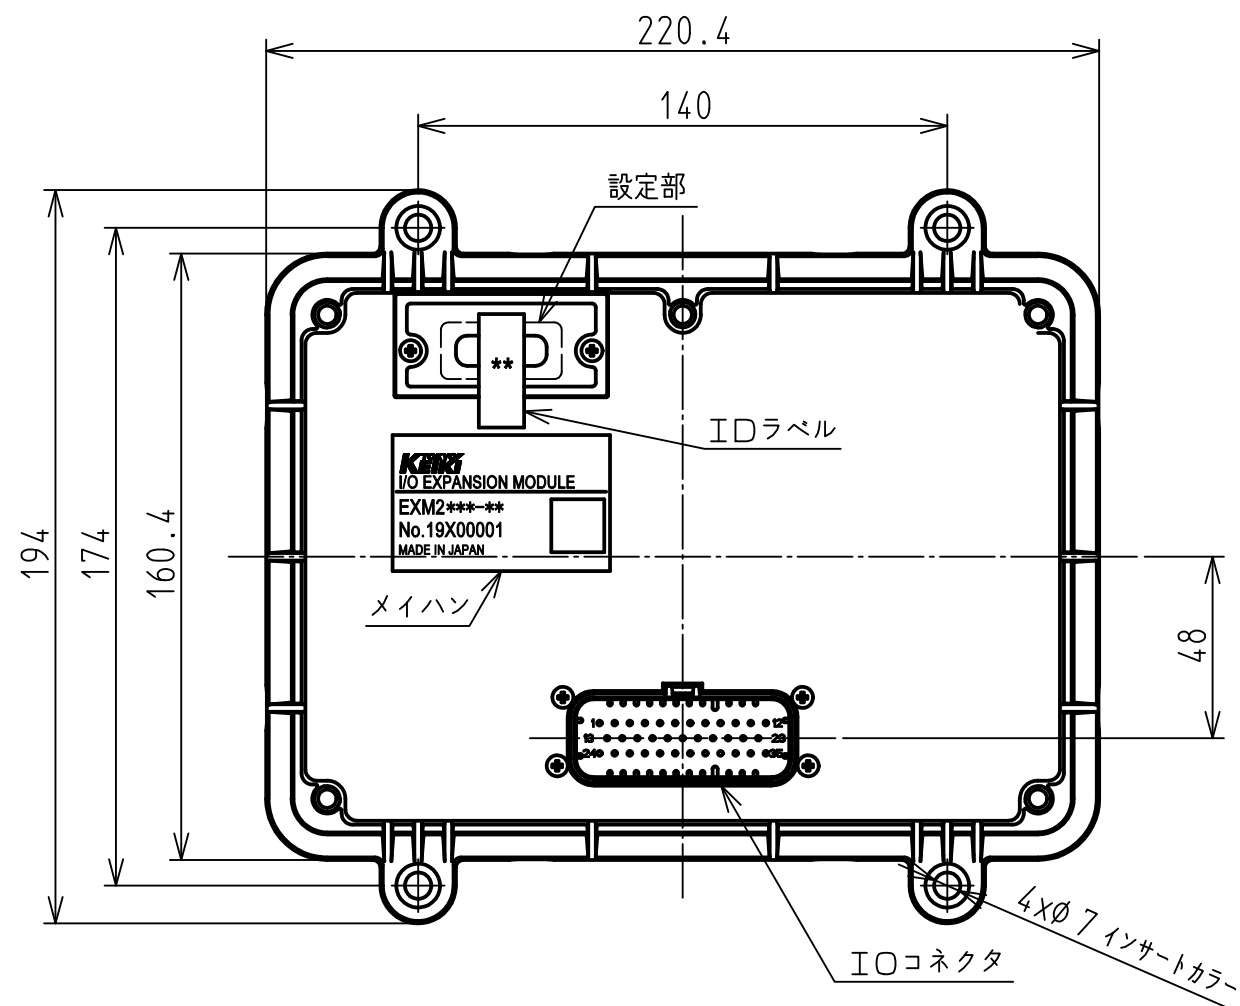

仕様
機能仕様はCCOT-19-004による。
⚠ 環境仕様はCCOT-19-005による。
20-034


ソフトウェア仕様は別途作成の仕様書による。

材質	
ケース	プラスチック PC/ABS
設定部フタ	プラスチック PC
設定部ガスケット	エチレンゴムスポンジ
インサートカラー	黄銅 C3604
底板	アルミニウム A5052
シール剤	シリコンゴム


質量：0.6kg
RoHS指令準拠

型式
EXM2***-**-**
※IDラベルに印字
ターミネーション設定 (T: ON、空白: OFF)
ID設定スイッチ番号
当社デザイン番号 2桁
ソフトウェア仕様を示すコード

シリアルナンバー
No. 19X00001
製造通し番号 5桁 00001より始まる通し番号
製造月 1桁 ただし10月はX、11月はY、12月はZ
製造年 2桁 西暦の下2桁

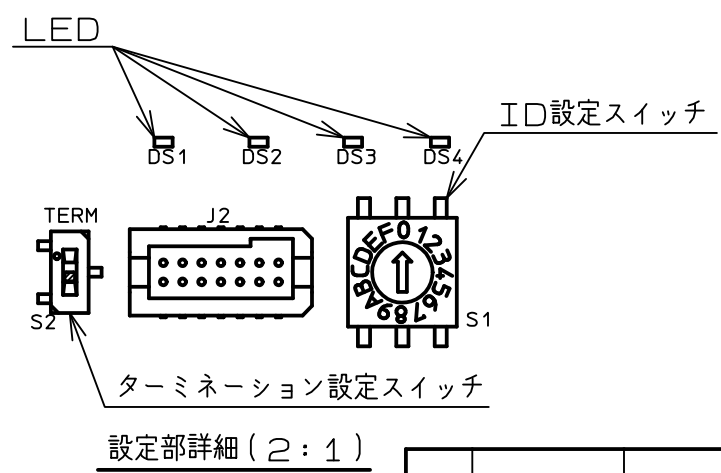

- 取付方法／取付場所
1. コネクタ面より、M6ボルト×4本で締結。推奨締付トルクは5.2Nm。
 2. 水が抜ける向きとする。継続的に水がたまると、浸水する場合がある。
 3. ベントフィルタは傷付きやすいので、内側に向ける。また、鋭利なものに触れないよう注意する。
 4. 直射日光が当たらない場所とする。長時間、紫外線に晒されると、ケースに亀裂を生じる場合がある。
 5. ばね上とする。

			EXM2000シリーズ 外形図				
	2020-10-09	誤記修正 (環境仕様書文書番号)		日付 DATE	2019-03-07	サイズ SIZE	B
MARK	日付DATE	変更項目 REVISION					
材質 MATERIAL		仕上 FINISH		図面番号 DRAWING NO.		枚数 SHEET	
記事参照 SEE REMARKS		記事参照 SEE REMARKS		4,596,601,101		1/1	
単位 DIMENSIONS mm		尺度 SCALE 1 : 2				東京計器株式会社 TOKYO KEIKI INC.	
							