

可搬型 5 W 航空無線機 (V H F 帯 A M) V A E - 5 W

★軽量



★大容量バッテリー


本製品はドイツ・DITTEL社の航空無線機 FSG2T に外部バッテリーを取付け、可搬型としたものです。

○仕様・諸元

1. 周波数レンジ : 118.000～136.975Mhz のうち、指定周波数(最大 20 波)
2. 送信出力 : 5W (搬送波)
3. バッテリ持続時間 : 25 時間 (送信 5、受信 5、待機 90 の割合で音量最大時)
4. 消費電力(1H あたり) : スタンバイ時 80mA 、受信時最大 1A 、送信時最大 2.5A
5. 外形寸法 : W 160mm * H 88mm * D 280mm (ハンドル部含まず)
6. 重量 : 3.5kg (本体 2.2kg 、バッテリー 1.1kg 、付属品 0.2kg)
7. 動作温度範囲 : -10℃～40℃
8. 充電時温度範囲 : 0℃～40℃

○各部名称

前面図

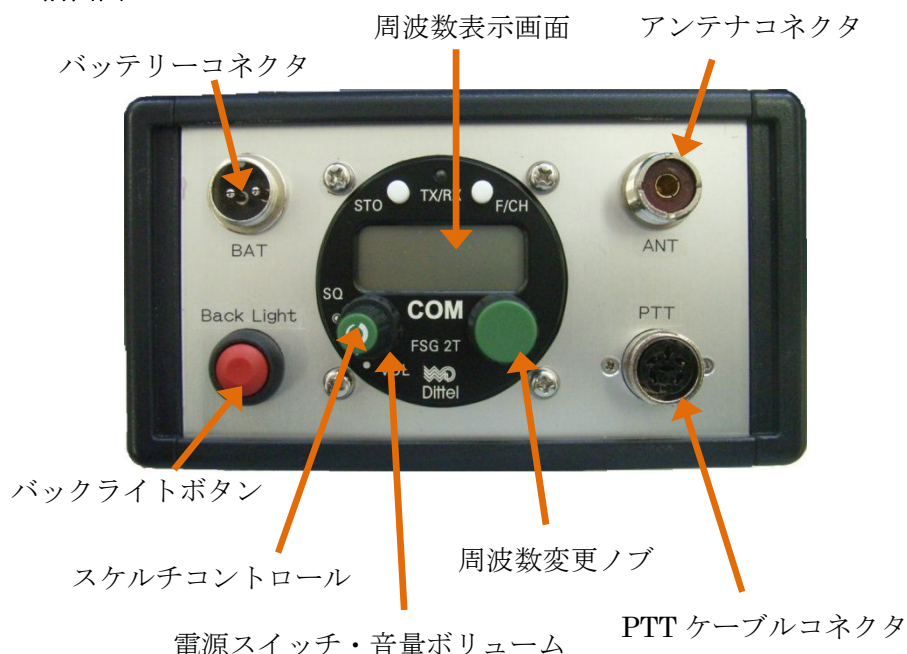

全体図



○構成仕様

PTT ケーブル	フレキシブルアンテナ	リチウムイオンバッテリー	収納バッグ
F10125 PTT スイッチ付	F10345 全長 620mm	34EB-01 寸法 156*99*45mm 重量 1,1kg 容量 10,400mAh 充電時間 約 5 時間 充電用 AC アダプタ付	34EC-01 リュックサック型

※本体にスピーカーが無いため、送受信には接続ケーブルと各種ヘッドセットマイクが必要です。

※本無線機の検査・定期点検・登録点検業務も行っております。

※一部日本国内では使用不可の機能があります(基本機能は使用可)。



TOKYO KEIKI

東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 2-1-1 電話(042)971-0550 (代表) 営業部(042)971-0558 FAX(042)971-0582