

防水型携帯航空無線機 (VHF帯AM)

FTA-750L



ヘッドセット接続ケーブルを使用し、FTA-750Lに
ヘッドセット/航空ヘルメットを接続できます。
(※注 図はFTA-310の例)

当製品は八重洲無線社の海外モデル（主に米国）です。

国内販売はされていませんが、弊社が販売店として官公庁向けに販売を行っております。

従いまして一部日本国内では使用不可の機能があります（基本機能は使用可）

また、付属品及びオプションについても米国仕様と異なるものがあります。

「外観諸元」

送受信周波数：118.000～136.975MHzのうちの指定周波数、

電源電圧：6.0～9.5VDC、動作温度：-10～+60℃、

外寸（突起部除く）：W62×H133×D34mm、重量：410g（付属電池パック、アンテナ、ベルトクリップを含む）

防水性能：IPX5、充電時間：SBH-11使用で約4時間（SAD-11B使用で約8時間）

「受信性能」

復調方式：ダブルコンバージョン・スーパーヘテロダイン、中間周波数：47.25MHz/450kHz、

受信感度：0.8μV以下（6dB/1kHz/変調度30%）、


選択度：±8kHz以内（-6dB）/±25kHz以内（-60dB）、AF出力：0.8W（16Ω、歪率10%）

「送信性能」


送信電力：5.0W（PEP）、1.5W（搬送波）、周波数安定度：±1ppm以下（-10～+60℃）

スプリアス：70dB以下、変調方式：振幅変調（AM）、マイク：コンデンサタイプ（150Ω）

各部の名称及びオプション FTA-750L

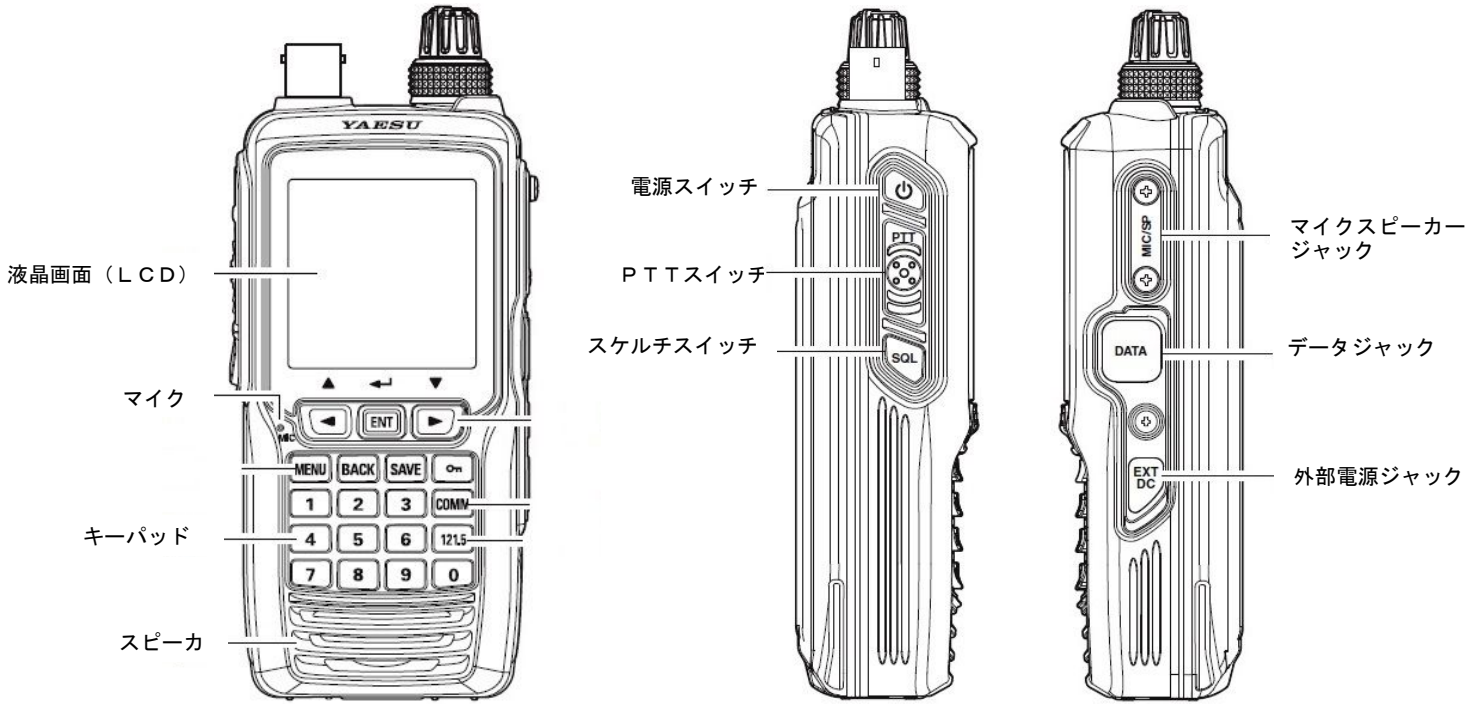

付属品		
 SRA-13A ヘリカルアンテナ	 SBR-12LI バッテリー (リチウムイオン電池)	 SHB-11 ベルトクリップ
 SAD-18B 充電器	 SBH-11 充電用クレードル	 SBT-12 乾電池ケース

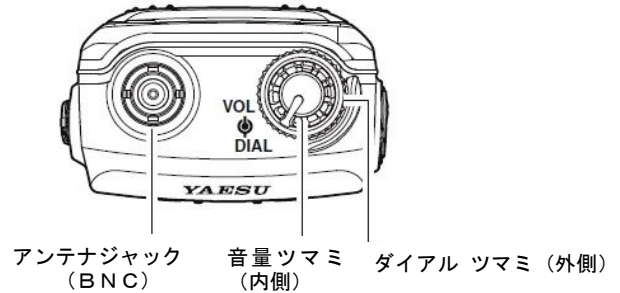

別売オプション				
 34GR-01 ヘッドセット接続 ケーブル(注1)	 SSM-10A スピーカーマイク	 SEP-10A イヤホン(スピーカマイク用)	34GC-01 収納ケース ・本体収納用 ・ベルト通し付き ・Dバックル付き	無線局登録向け 検査データ作成

注1:ご使用のヘッドセット又は航空ヘルメット(4極プラグ:U-93A/U、M9177型又は同等品使用に限ります。)をFTA-750L航空無線機に接続ご利用になります。Hi-Lo(インピーダンス)のいずれのヘッドセットにも対応します。スピーカマイク(SSM-10A(スタンダード社製)オプション又は同等品)接続用のジャックも取り付け可能です。クリップ付。

TOKYO KEIKI 東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 2-1-1 電話(042)971-0550 (代表) 営業部(042)971-0558 FAX(042)971-0582

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

2014年9月作成 CAT.No FT7501