

高輝度LED照明

Cate-X

カテックス

- 高輝度LED素子採用
- 低ノイズ型
- 高演色性
- 0-100%調光可能
- 薄型&埋込型採用

Cate-X (カテックス) は、このような場所に最適です。

IVR / CT室

手術室

集中治療室 (ICU)

循環器 X線検査室

品 番	全光束	消費電力	器具質量	対応色温度	演色性	定格電圧※
HIST145WB-K5000	12,500lm	145W	5,000g	5,000K	Ra90以上	AC100V


※専用電源装置への入力電圧となります。




タイプ

ストレート埋込

鉛垂照度分布 (1台当たり) 垂直方向

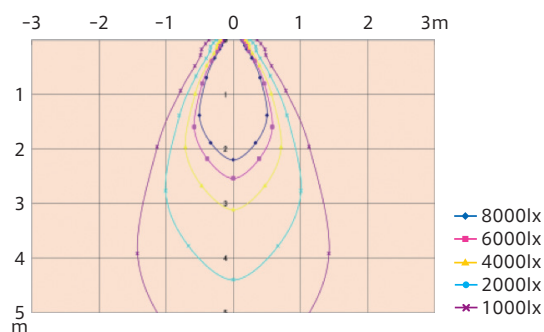


鉛垂照度分布 (1台当たり) 水平方向

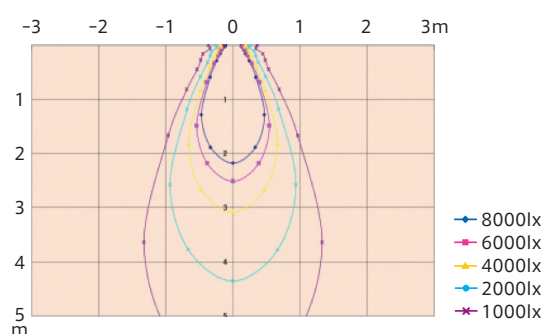

3Dデータ

寝台を中心に大きく照らします。

※図では2台使用しております。

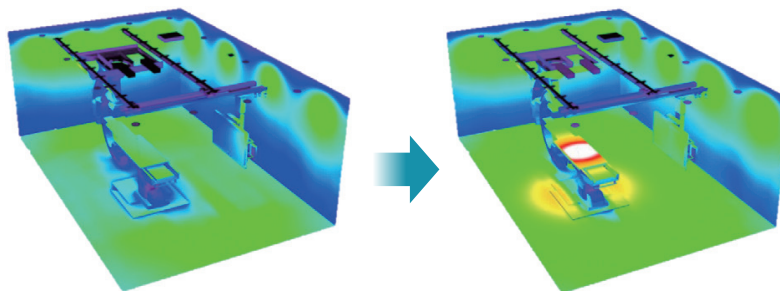

※特注タイプとしてダウンライト型も扱っております。



取付注意事項

- 器具発光面を絶対に直視しないでください。目を傷める可能性があります。
- LED素子にはバラつきがあるため、同一品番の器具でも光色・明るさが異なる場合があります。
- 施工の際は必ず取扱説明書通りの手順に従ってください。
- 本製品は電源別置き型であり、専用電源1台に付き接続照明器具数は1台になります。

【販売元】

**TOKYO
KEIKI**

東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1
Tel.042-971-6606 Fax.042-971-0582
URL <https://www.tokyokeiki.jp/tka/>

【発売元】

**eMT
Medical
Tokyo**

株式会社イーメディカル東京

〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目15-5 共同ビル2階
Tel.03-3542-3588 Fax.03-3542-3587
URL <https://www.emedicaltokyo.co.jp>

●製造元: 東西電工株式会社

※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。