

# FTA-850L

防水型携帯航空無線機（VHF帯AM）

Full-Color Display

## 八重洲無線海外モデル

## 官公庁及びエアライン向け

- ◆ 新スプリアス対応
- ◆ *Bluetooth*®搭載 安心の技適マーク取得済\*
- ◆ 優れた視認性と操作性
- ◆ FTA-750L後継機種



\* 国内での技適マークがない無線機器の使用は電波法に抵触する可能性があります

### 諸元

送受信周波数	118.000 ~ 136.9916MHz のうちの指定周波数
電源電圧	6.0 ~ 9.5VDC
動作温度	-10°C ~ +60°C
外寸	W60×H132×D34 mm (突起部除く)
重量	395g (付属電池パック、アンテナ、ベルトクリップを含む)
防水性能	IPX5

### 受信性能

復調方式	ダブルコンバージョン・スーパー・ヘテロダイൻ
中間周波数	47.25MHz / 450kHz
受信感度	0.8μV以下 (6dB / 1kHz / 変調度30%)
AF出力	0.8W (16Ω、歪率10%)


### 送信性能

送信電力	6.0W (PEP)、1.8W (搬送波)
周波数安定度	±1ppm以下 (-10°C ~ +60°C)
スプリアス	-70dBc以下
変調方式	振幅変調 (AM)
マイク	コンデンサタイプ (150Ω)

#### ⚠ 注意事項

- 米国仕様のため日本国内では使用できない機能があります (基本機能は使用可)
- 付属品及びオプションについて米国仕様と異なるものがあります。
- 取扱説明書は英語版のみとなり、日本語版は付属致しません。

## 各部の名称

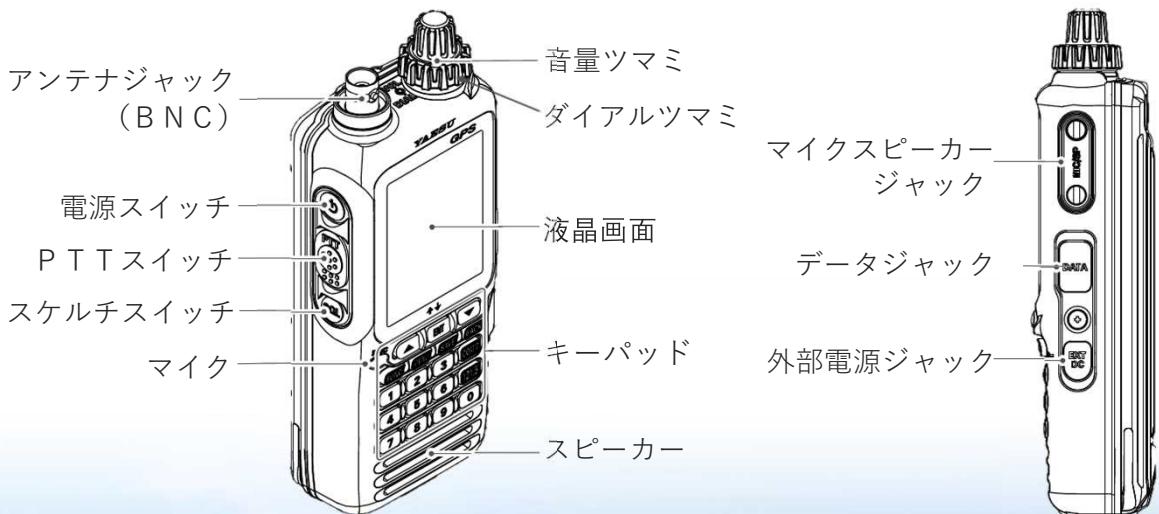

## 付属品



## オプション



注1：航空ヘルメット、ヘッドセット（4極プラグ：U-93A/U又は同等品使用に限る）などをFTA-850Lに接続してご利用いただけます。  
本製品の仕様は事前に調整・確認が必要です。詳細はお問い合わせください。

**TOKYO  
KEIKI**

東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1  
電話：代表 (042)971-0550  
EMC営業部 (042)971-6606  
FAX : (042)971-0623