

FTA-850L

防水型携帯航空無線機（VHF帯AM）

Full-Color Display

八重洲無線海外モデル

官公庁及びエアライン向け

- ◆ 新 ス プ リ ア ス 対 応
- ◆ Bluetooth® 搭載 安心の技適マーク取得済*
- ◆ 優れた視認性と操作性
- ◆ F T A - 7 5 0 L 後 継 機 種



* 国内での技適マークがない無線機器の使用は電波法に抵触する可能性があります

諸元

送受信周波数	118.000 ~ 136.9916MHzのうちの指定周波数
電源電圧	6.0 ~ 9.5VDC
動作温度	-10°C ~ +60°C
外寸	W60×H132×D34 mm (突起部除く)
重量	395g (付属電池パック、アンテナ、ベルトクリップを含む)
防水性能	IPX5

受信性能

(メーカーカタログ値)

復調方式	ダブルコンバージョン・スーパーヘテロダイン
中間周波数	47.25MHz / 450KHz
受信感度	0.8μV以下 (6dB / 1KHz / 変調度30%)
AF出力	0.8W (16Ω、歪率10%)

送信性能

(メーカーカタログ値)


送信電力	6.0W (PEP)、1.8W (搬送波)
周波数安定度	±1ppm以下 (-10°C ~ +60°C)
スプリアス	-70dBc以下
変調方式	振幅変調 (AM)
マイク	コンデンサタイプ (150Ω)

⚠ 注意事項

- 米国仕様のため日本国内では使用できない機能があります (基本機能は使用可)
- 付属品及びオプションについて米国仕様と異なるものがあります。
- 取扱説明書は英語版のみとなり、日本語版は付属致しません。
- 本機運用には無線局免許と適切な無線従事者資格が必要です。

TOKYO
KEIKI

各部の名称

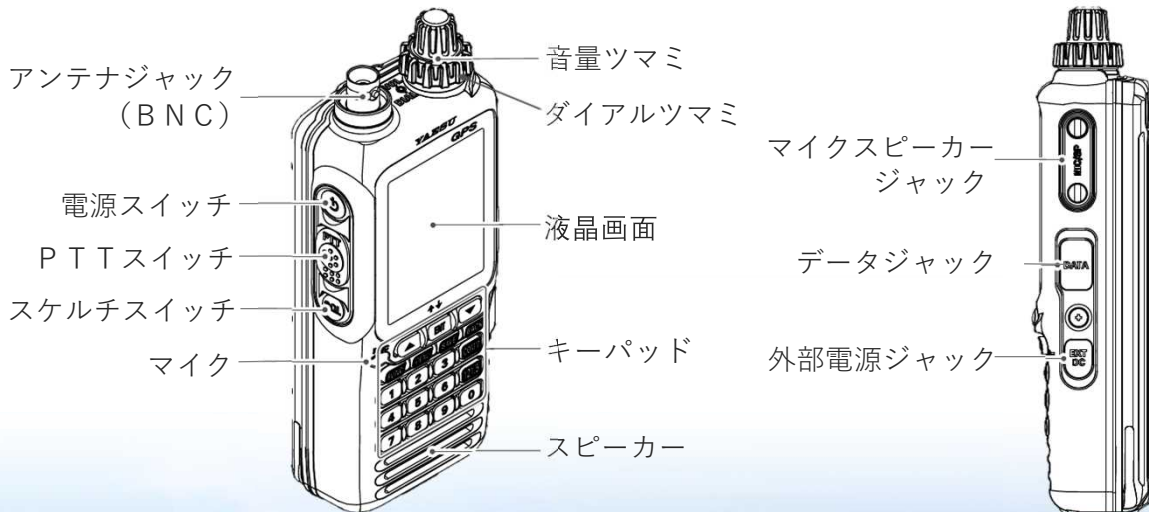

付属品

SRA-20A

ヘリカルアンテナ



SBR-39L1

リチウムイオン電池



SHB-11

ベルトクリップ



SAD-25

充電器



SBH-11

充電用クレードル



SBT-12

乾電池ケース



SDD-12

シガレット
電源プラグ



SCU-42

ヘッドセット
アダプター



オプション

SSM-20A

スピーカーマイク



SEP-10A

イヤホン
(SSM-20A用)



34GR-02

ヘッドセット接続
ケーブル



注1

SSM-BT10

Bluetooth®



注1：航空ヘルメット、ヘッドセット（4種プラグ：U-93A/U又は同等品使用に限る）などをFTA-850Lに接続してご利用いただけます。本製品の仕様は事前に調整・確認が必要です。詳細はお問い合わせください。

**TOKYO
KEIKI**

東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1

電話：代表 (042)971-0550

EMC営業部 (042)971-6606

FAX：(042)971-0623