

FTA-750L

防水型携帯航空無線機（VHF帯AM）



- 八重洲無線社の海外モデル（主に米国）です。
- 官公庁及び航空会社向けの製品となります。

注意事項

- 米国仕様のため日本国内では使用できない機能があります。
（基本機能は使用可）
- 付属品及びオプションについて米国仕様と異なるものがあります。
- 取扱説明書は英語版のみとなり、日本語版は付属致しません。

「外観諸元」

送受信周波数：118.000～136.975MHzのうちの指定周波数、
電源電圧：6.0～9.5VDC、動作温度：-10～+60℃、
外寸：（突起部除く）：W62×H133×D34mm
重量：410g（付属電池パック、アンテナ、ベルトクリップを含む）
防水性能：IPX5、


「受信性能」

復調方式：ダブルコンバージョン・スーパーヘテロダイナ
中間周波数：47.25MHz/450kHz、
受信感度：0.8μV以下（6dB/1kHz/変調度30%）、
選択度：±8kHz以内（-6dB）/±25kHz以内（-60dB）
AF出力：0.8W（16Ω、歪率10%）

「送信性能」

送信電力：5.0W（PEP）、1.5W（搬送波）
周波数安定度：±1ppm以下（-10～+60℃）
スプリアス：70dB以下、変調方式：振幅変調（AM）
マイク：コンデンサタイプ（150Ω）

各部の名称及びオプション FTA-750L

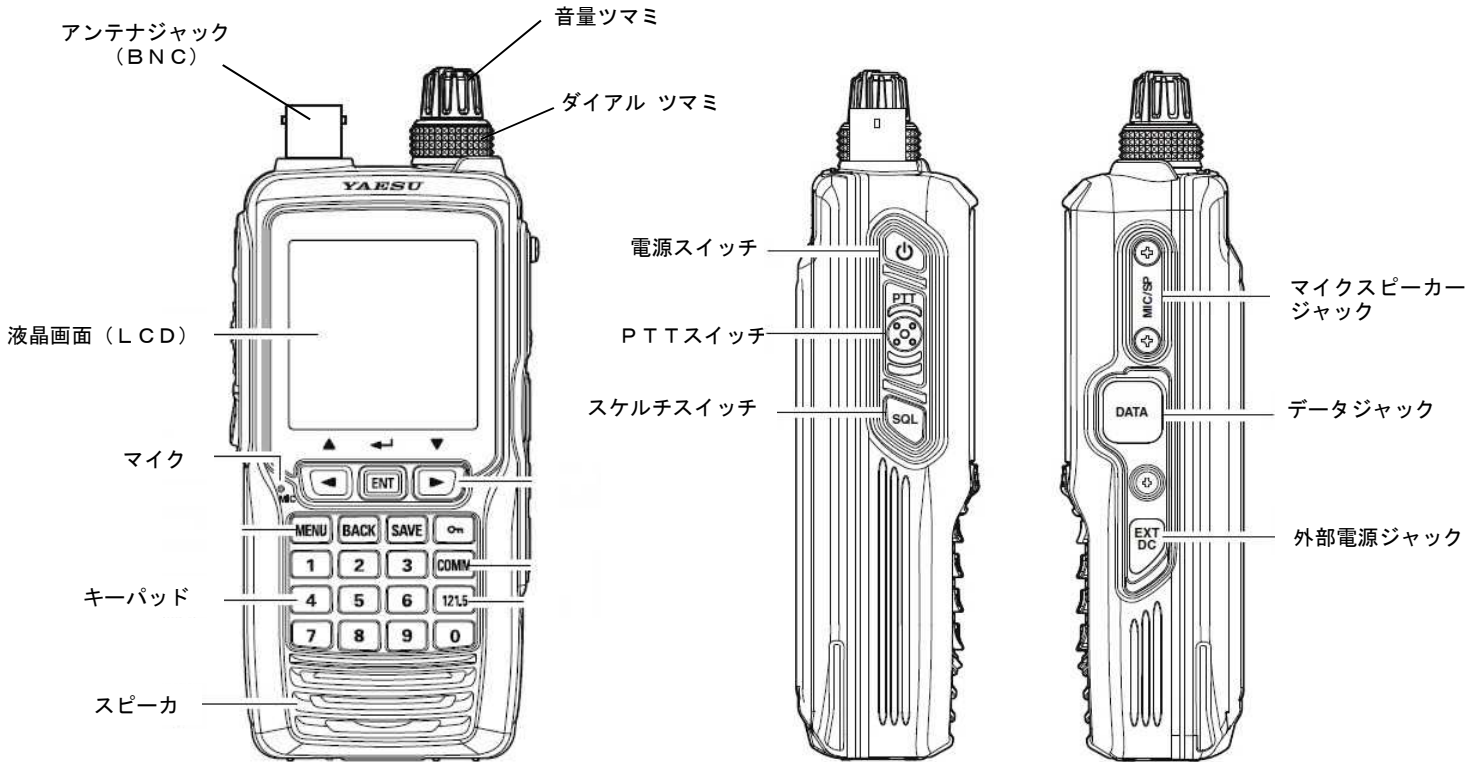

付属品				オプション	
SRA-18A ヘリカルアンテナ	SBR-12LI リチウムイオン電池	SHB-11 ベルトクリップ	SAD-25B 充電器	SSM-10A スピーカーマイク	SEP-10A イヤホン (SSM-10A用)
					
SBH-11 充電用クレードル	SBT-12 乾電池ケース	SDD-12 シガレット電源 プラグ	SCU-15 ヘッドセット アダプター	34GR-01 ヘッドセット接続 ケーブル (注1)	H0100066 収納ケース
					<ul style="list-style-type: none"> ・本体収納用 ・ベルト通し付き

注1: 航空ヘルメット (4極プラグ: U-93A/U7型又は同等品使用に限りません。)などをFTA-750L航空無線機に接続しご利用になれます。
 仕様調整が必要なため、ご発注前にお問い合わせください。



東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 2-1-1 電話(042)971-0550 (代表) EMC 営業部(042)971-6606 FAX(042)971-0623

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

2020年5月作成 CAT.No. TKAE-C2003