

電磁波シールド・アンティエミーシリーズ

不要電磁波をシャットアウト！

効果的な E M C 対策にご活用ください

電波漏洩
対策として

各種検査室
として

EMC対策室
として

電波法順守の為

多機能型電磁波シールドルーム

- ・広帯域高性能シールド（電界/平面波）
- ・パネル組込式のため移設が簡単
- ・電波吸収体（オプション）の装着で簡易電波暗室として活用可能



SR1001PX

電磁波シールドルーム（メッシュ式）

- ・全面メッシュ仕様で空調/照明等が不要[※]
- ・パネル組立式のため移設が簡単
- ・設置後の拡張が可能

※設置環境及びサイズによります



SR602M



SR403M

電磁波シールドテント

- ・低コスト/短納期/省スペースのシールドルーム
- ・使わない時は畳んで収納
- ・滑らかな生地で耐久性に優れています
- ・RABシリーズの活用で簡易組立式電波暗室として活用可能



SR7010T
SR4010T




RABシリーズ



SR7030T
SR4030T

SR4010DT

シールド性能比較グラフ

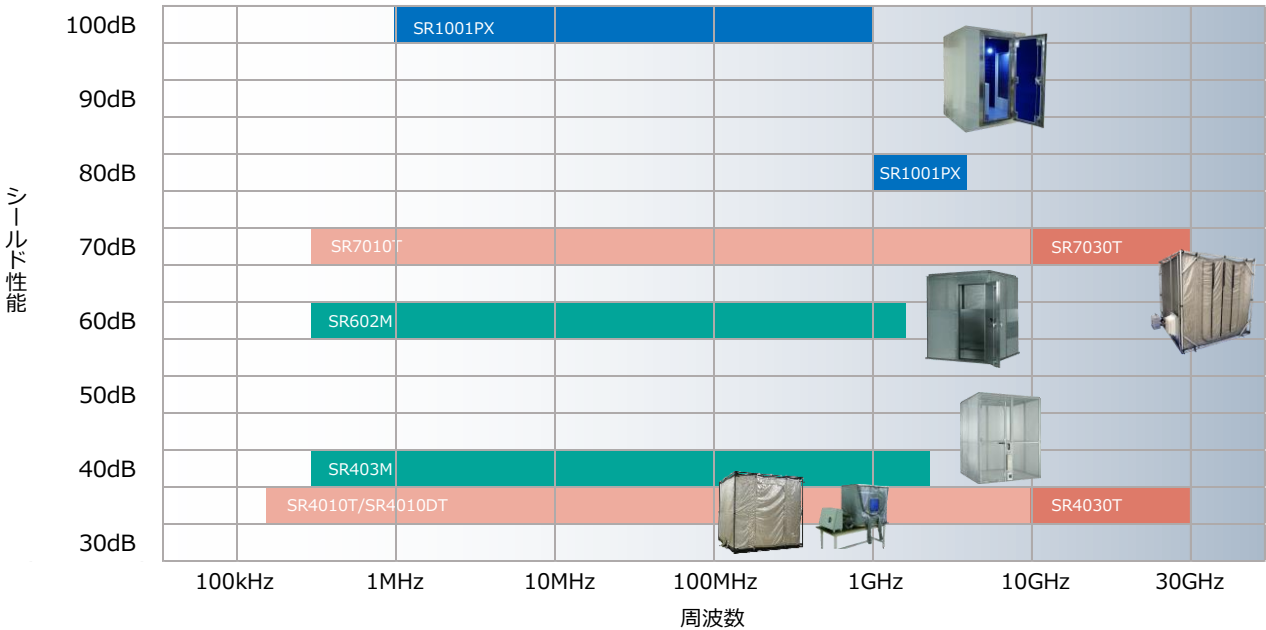

電磁波シールド・アンチエミシリーズラインナップ


型番	SR1001PX	SR602M	SR403M	SR7030T 【SR7010T】	SR4030T 【SR4010T】	SR4010DT
種類	銅板	メッシュ	メッシュ	テント(2重)	テント(1重)	テント(デスクトップ)
性能	100dB以上 (150kHz)1MHz~1GHz 80dB以上 1GHz~6GHz	60dB以上 (150kHz)500kHz~2GHz	40dB以上 (150kHz)500kHz~3GHz	70dB以上 500kHz~30GHz 【500kHz~10GHz】	40dB以上 150kHz~30GHz 【150kHz~10GHz】	40dB以上 150kHz~10GHz
本体サイズ (参考)	外寸:W2,000xD2,000xH2,400 内寸:W1,880xD1,880xH2,258	外寸:W1,924xD1,924xH2,270 内寸:W1,800xD1,800xH2,180	外寸:W1,893xD1,893xH2,230 内寸:W1,820xD1,820xH2,185	外寸:W2,000xD2,000xH2,000 内寸:W1,900xD1,900xH1,850	内外寸:W2,000xD2,000xH2,000	内外寸:W1,100xD650xH1,000
開口部 (標準)	W750xH2,000	W744xH1,844	W660xH2,000	W850xH1,765	W850xH1,765	W980xH650
特徴	・シリーズ最高の減衰性能 ・組立/解体が可能 ・電波吸収体(オプション)の装着で、簡易電波暗室化が可能	・簡易パネル組立式 ・組立/解体/移設/増設が可能 ・メッシュにより空調/照明が不要	・簡易パネル組立式 ・組立/解体/移設/増設が容易 ・メッシュにより空調/照明が不要 ・軽量ドア採用	・パイプ組立吊下げ方式 ・ご自身で組立/解体が可能 ・ファスナー開閉 ・屋内専用 ・RABSシリーズの活用で簡易組立式電波暗室化が可能	・パイプ組立吊下げ方式 ・ご自身で組立/解体が可能 ・ファスナー開閉 ・屋内専用 ・RABSシリーズの活用で簡易組立式電波暗室化が可能	・内フレーム構造 ・シールド窓 ・操作用スリーブ

※サイズの単位はmmになります
※本体サイズは突起物を除いた値になります

シールドケース/シールドボックス・電波暗箱

■各種電子機器の輻射電波の漏洩防止
様々な大きさや構造のご要望にお応え致します

■アンテナ評価用等の用途・性能に合わせ
専用設計でご提案が可能
内部に取り付ける電波吸収体も豊富な
ラインナップから最適なものを提案致します



東京計器アビエーション株式会社

EMC営業部

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1
TEL : 042-971-0552 FAX : 042-971-0623
URL : <https://www.tokyokeiki.jp/tka/>

