



机械 / 手动操作换向阀 C-552/C-572

Mechanically or manually operated directional control valves

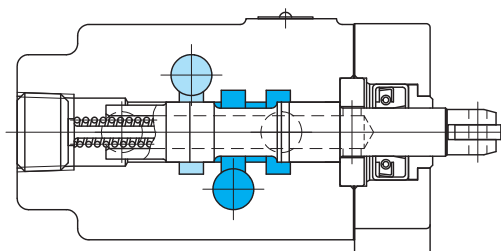


●该阀是主要用于先导回路的通过手动或者凸轮进行切换的 2 位换向阀。


液压图形符号




C-552-E




C-552-K




C-552-K-NS



C-572-E



C-572-K



C-572-K-NS

型号

(F3)-C-552-K-(NS)-JA-J

1

2

3

4

- 1 适用液压油
无记号: 石油类液压油、水 · 乙二醇类液压油
F3: 磷酸酯类液压油
- 2 机械及手动操作换向阀 (螺纹连接型)
C-552: 2 方向阀
C-572: 4 方向阀
- 3 切换方式
E: 机械操作型
K: 手动操作型 (按钮式)
- 4 有无弹簧 (仅适用于手动操作 K 型)
无记号: 弹簧偏置型
NS: 无弹簧型


使用时的注意事项

- 请将凸轮的压力角设置在 35° 以下。
- 在设计凸轮结构时, 请保证不要超过最大按压位置。
- 请将油箱端口直接连接至油箱。(允许背压为 0.035MPa 以下)
- 螺栓安装孔和配管端口位置的关系, 以及滚轮的方向, 可分别旋转 90° 。

规格


型号	尺寸规格 标称	最高使用 压力 MPa	最大流量 L/min	操作力 N	质量 kg
C-552 C-572	02	14	11.5	参考下图	2.3

操作力


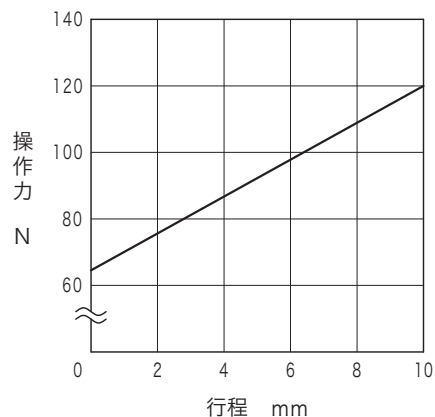


外形尺寸

C-5*2-E

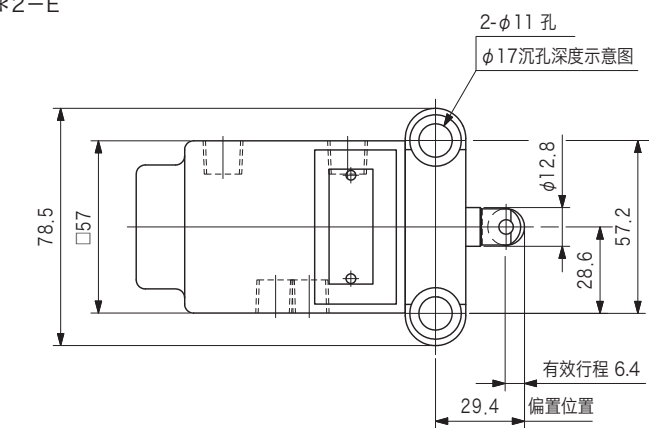


C-5*2-K

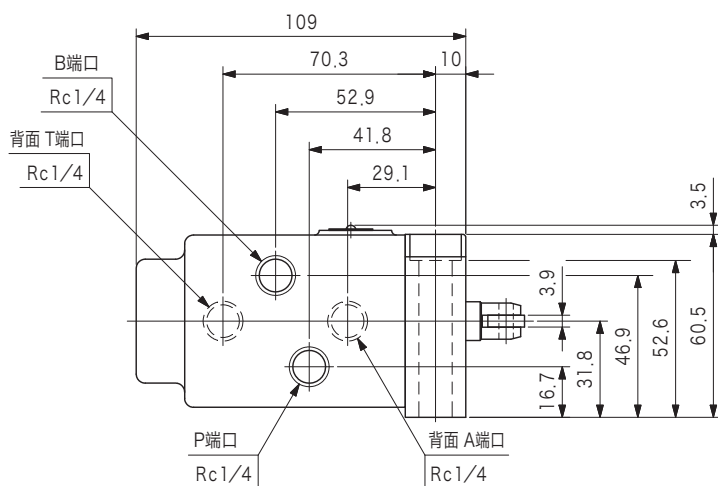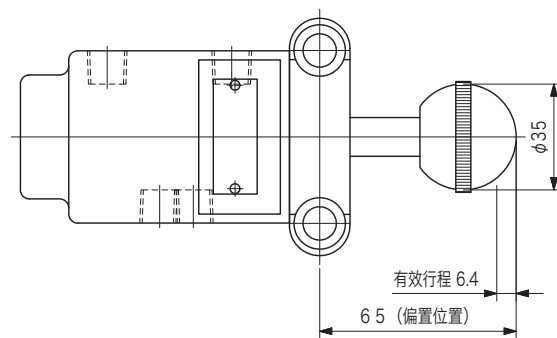

E
20-2

方向切换阀

内部结构

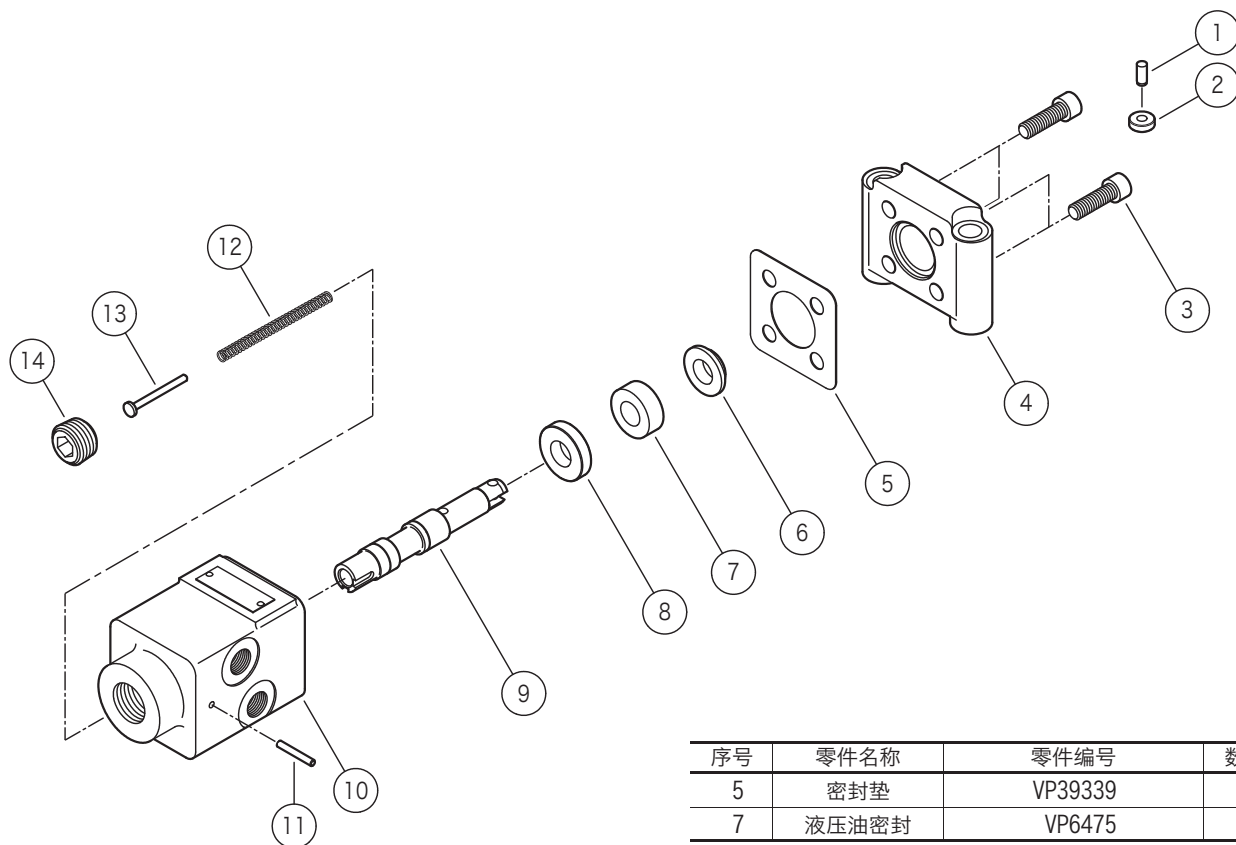

序号	零件名称	零件编号	数量
5	密封垫	VP39339	1
7	液压油密封	VP6475	1