

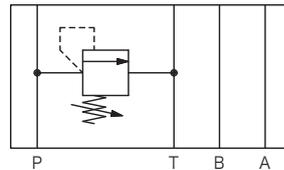


# 超小型系列・叠加型溢流阀 C\*M

Pressure relief modules

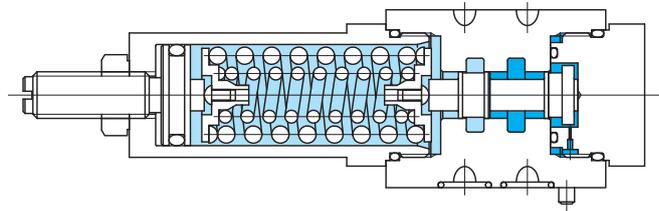

流溢阀  
C1M-3F(K)

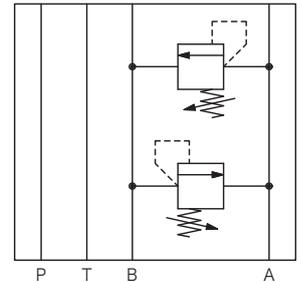

双溢流阀  
C2M-3C(K)

G  
1-1  
叠加阀

## 型号

(F3)-C1M-3F(K)-30-JA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 1 适用液压油  
无记号：石油类液压油、水·乙二醇类液压油  
F3：磷酸酯类液压油
- 2 直动型溢流阀  
C1M：溢流阀（P油路控制）  
C2M：双溢流阀（A，B油路控制）
- 3 压力调节范围  
F：0.35～14 MPa（适用于C1M）  
C：4～14 MPa（适用于C2M）

- 4 调节部形状  
无记号：开槽定位螺钉（标准）  
K：旋钮型手柄
- 5 设计编号



## 规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	压力调节范围 MPa	质量 kg
C1M-3F	14	11.3	0.35~14	0.7
C2M-3C		9.0	※4~14	0.6

※ 流量为 9L/min 时的最低调节压力。

## 特性曲线图 (20mm<sup>2</sup>/s 时) (代表性示例)


### 流量—压力特性

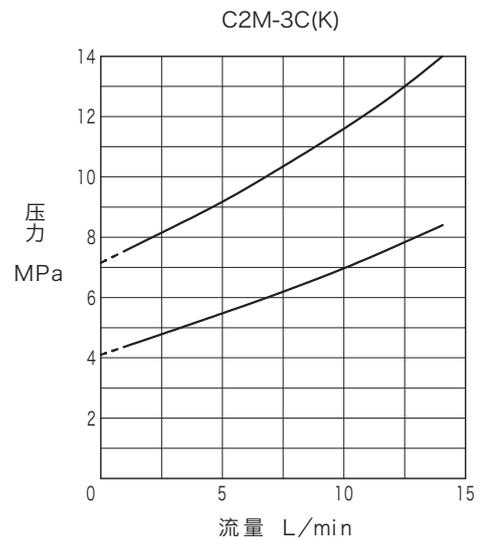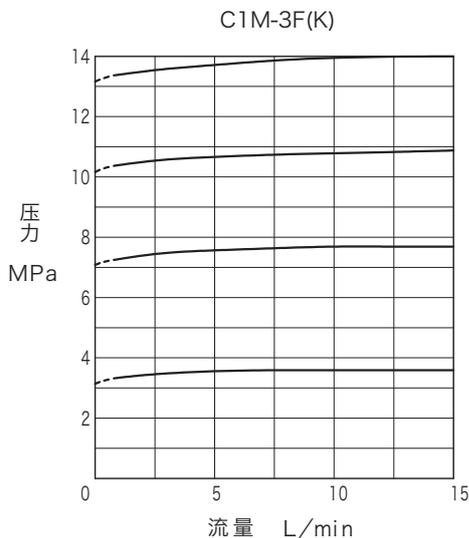



C1M-3F


※⑥螺钉压入⑦弹簧座。

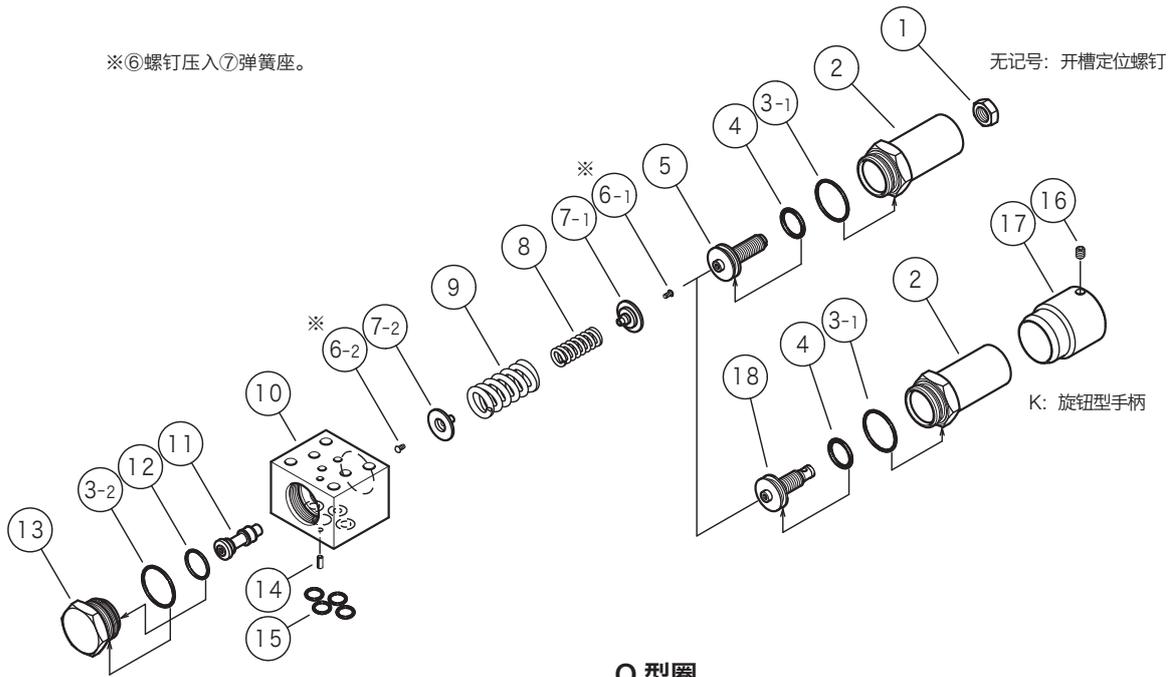

O 型圈

序号	零件编号	标准	数量
3	007902119	AS568-021 (NBR, Hs90)	2
4	007911417	AS568-114 (NBR, Hs70)	1
12	007901617	AS568-016 (NBR, Hs70)	1
15	007901117	AS568-011 (NBR, Hs70)	4

C2M-3C

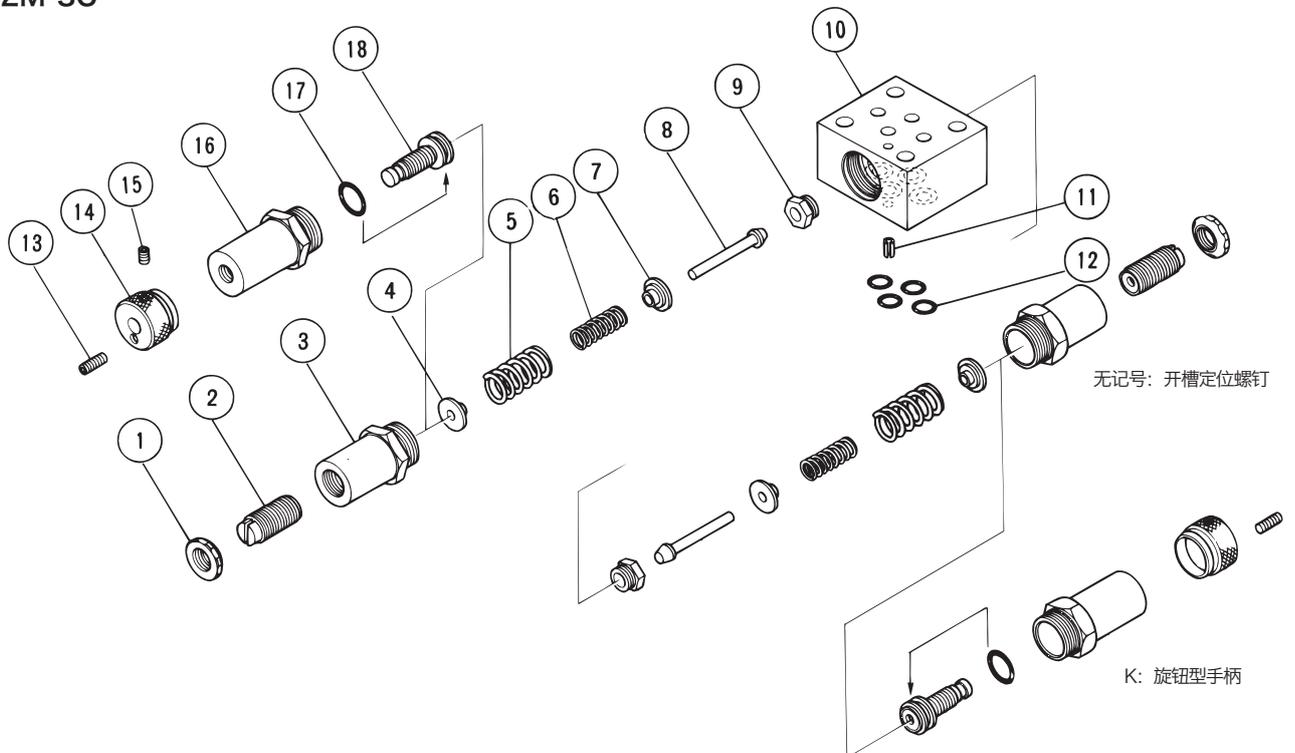

O 型圈

序号	零件编号	标准	数量
12	007901117	AS568-011 (NBR, Hs70)	4
17	007901317	AS568-013 (NBR, Hs70)	2

注) 开槽定位螺钉型不使用⑰ O 型圈。