
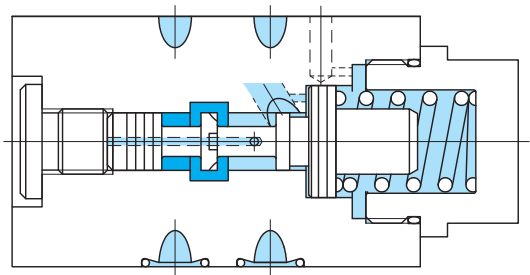



叠加型压力补偿阀（减压型） TGMHX

Pressure compensator module series type

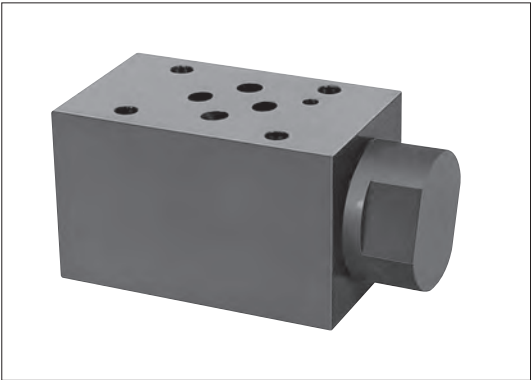

- 如果将本阀与方向·流量控制阀（D-DFG）组合起来使用，则可以不受负载或背压的变化影响，也可以维持设定的流量。
- TGMHX-3 需要叠加型梭阀（TGMSH-3），用于选择进行压力补偿的方向。

液压图形符号



型号

TGMHX-3-P-04-10

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- 叠加型压力补偿阀（减压型）
- 安装面尺寸
3: 符合 ISO 4401-03（附加 L1 端口）
- 控制油路（参照液压图形符号）
P: P 端口
- 压力差
04: 0.4 MPa
- 设计编号

规格

型号	最高使用压力 MPa	最大流量 L/min	最小控制流量 L/min	质量 kg
TGMHX-3	21	25	参照下表	1.1


最小控制流量

入口-出口压力差 MPa	最小控制流量 L/min
3.5	0.1
7	0.15
10.5	0.2
14	0.25
17.5	0.3
21	0.35


使用时的注意事项

●为了进行良好的流量控制，在安装阀的副板（或集成阀块）的 P 端口及 A（或 B）端口之间需要 1MPa 以上的差压。

使用回路例

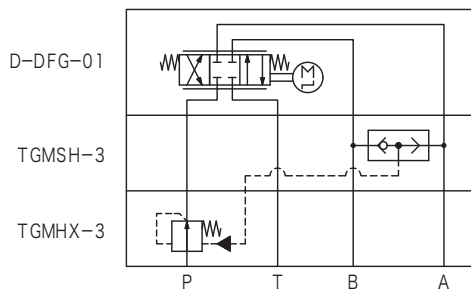

外形尺寸

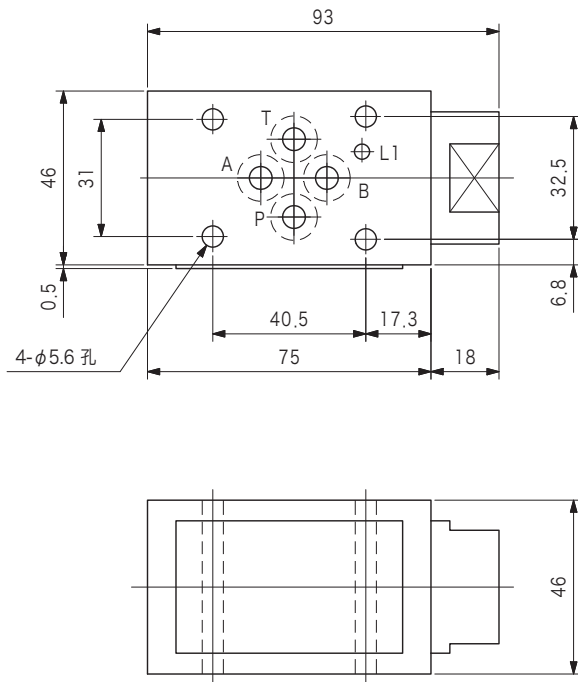

G
20-2

叠加阀