

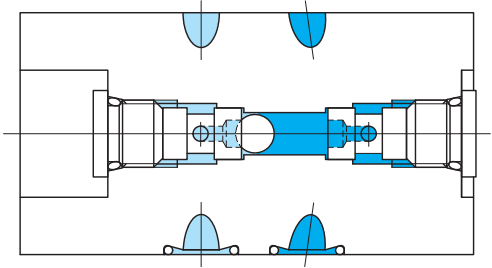


叠加型梭阀 TGMSH-3

Shuttle module

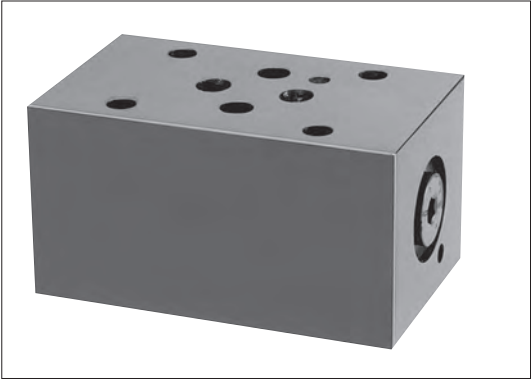

液压图形符号

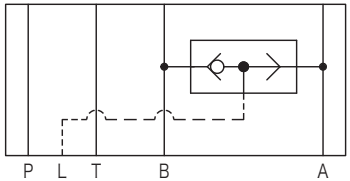

型号

TGMSH-3-AB-10

- 1
- 2
- 3
- 4

- 1 叠加型梭阀
- 2 安装面尺寸
- 3: 符合 ISO 4401-03 (附加 L 端口)
- 3 控制油路
- AB: 选择 A, B 端口的压力
- 4 设计编号

规格

型号	最高使用压力 MPa	最大流量 L/min	质量 kg
TGMSH-3	21	1	0.85


安装螺栓 (JIS B 1176 强度等级 12.9)

● 叠加方向・流量控制阀 (EPDG1-3 或 D-DFG-01) 与梭阀 (TGMSH-3)、压力补偿阀 (TGMHR-3 或 TGMHX-3) 时使用的安装螺栓。


内六角螺栓	数量
M5×135	4

● 安装螺栓的紧固扭矩: 7 ~ 8 N・m


内部结构

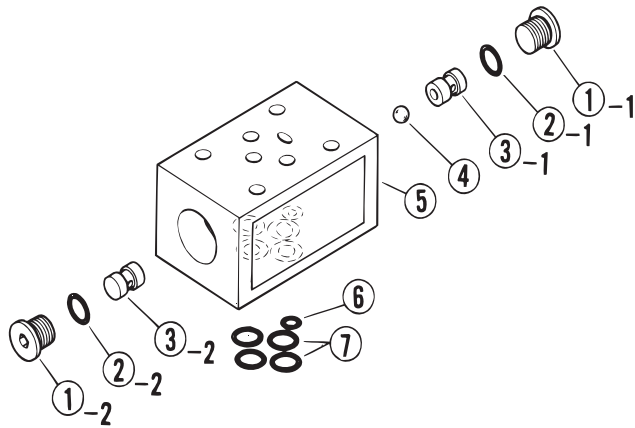

外形尺寸

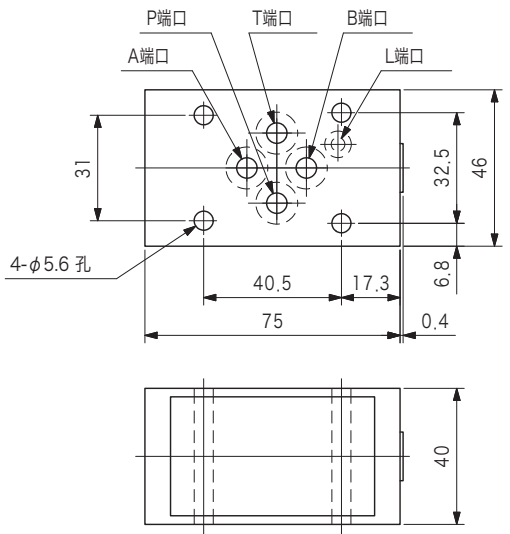

● 安装面尺寸

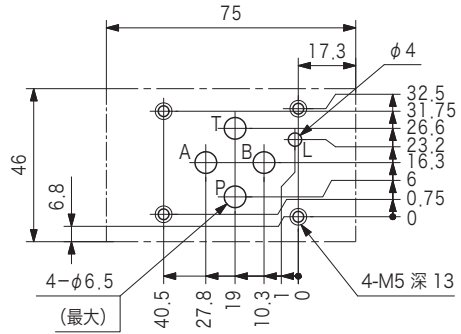

O 型圈

序号	零件编号	标准	数量
2	007990419	AS568-904 (NBR, Hs90)	2
6	007900917	AS568-009 (NBR, Hs70)	1
7	007901217	AS568-012 (NBR, Hs70)	4