

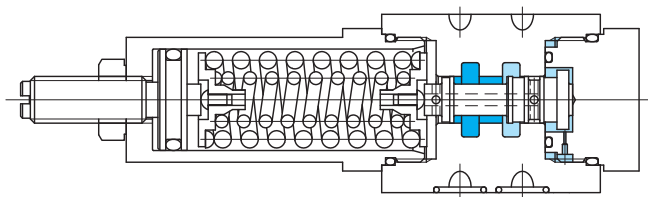


超小型系列・叠加型减压阀 XM1


Pressure reducing modules

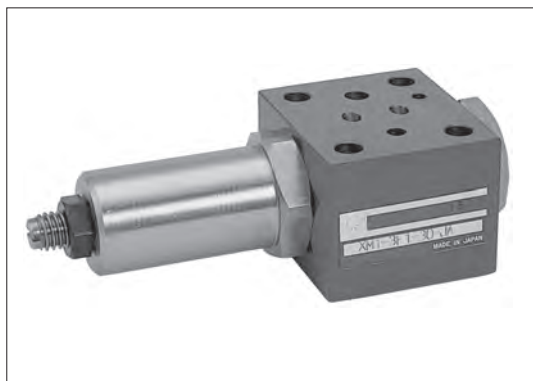


液压图形符号



XM1-3F(K)1



XM1-3F(K)3A



XM1-3F(K)3B

型号

(F3)-XM1-3F(K)1-30-JA-(S1)

1 2 3 4 5 6 7

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 直动型减压阀（P 油路控制）
- 3 压力调节范围
F：0.35 ~ 14 MPa
- 4 调节部形状
无记号：开槽定位螺钉（标准）
K：旋钮型手柄

- 5 先导及排放
1：P 油路自压先导 / T 油路排放型
3A：A 油路先导 / B 油路排放型
3B：B 油路先导 / A 油路排放型
- 6 设计编号
- 7 特形编号
S1：压力调节范围为 0.1 MPa ~ 1 MPa

规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	压力调节范围 MPa	质量 kg
XM1-3F	14	11.3	0.35~14	0.7
XM1-3F-S1		5.0	※0.1~1	


※ 流量为 3L/min 以下时的最低调节压力。

使用时的注意事项

- 从二次侧取压时请使用取压板。（XAM-02）

特性曲线图 (20mm²/s 时) (代表性示例)


流量—压力特性

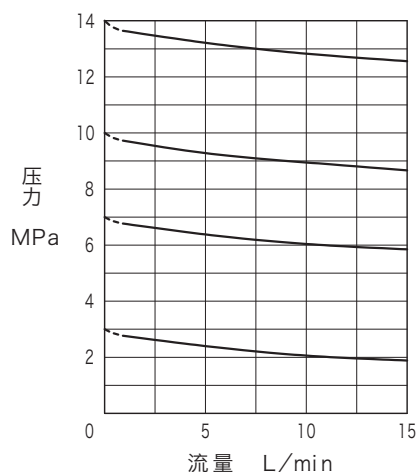


TOKYO KEIKI INC.

外形尺寸


XM1-3F(K)1
XM1-3F(K)3B

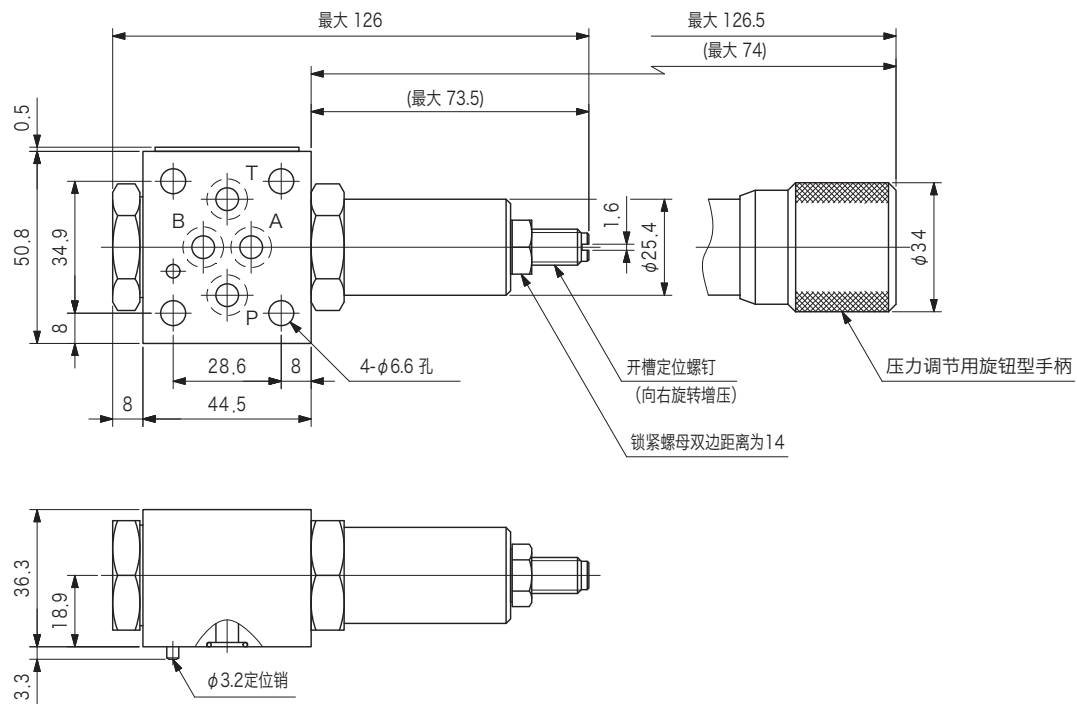

XM1-3F(K)3A

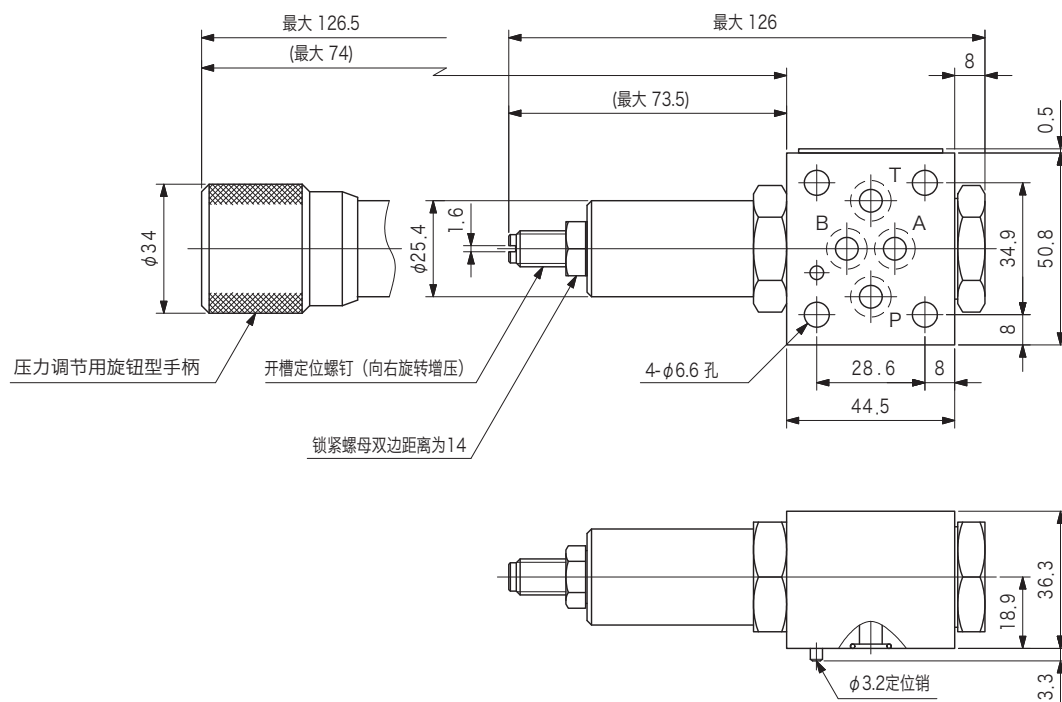

※⑥螺钉压入⑦弹簧座。

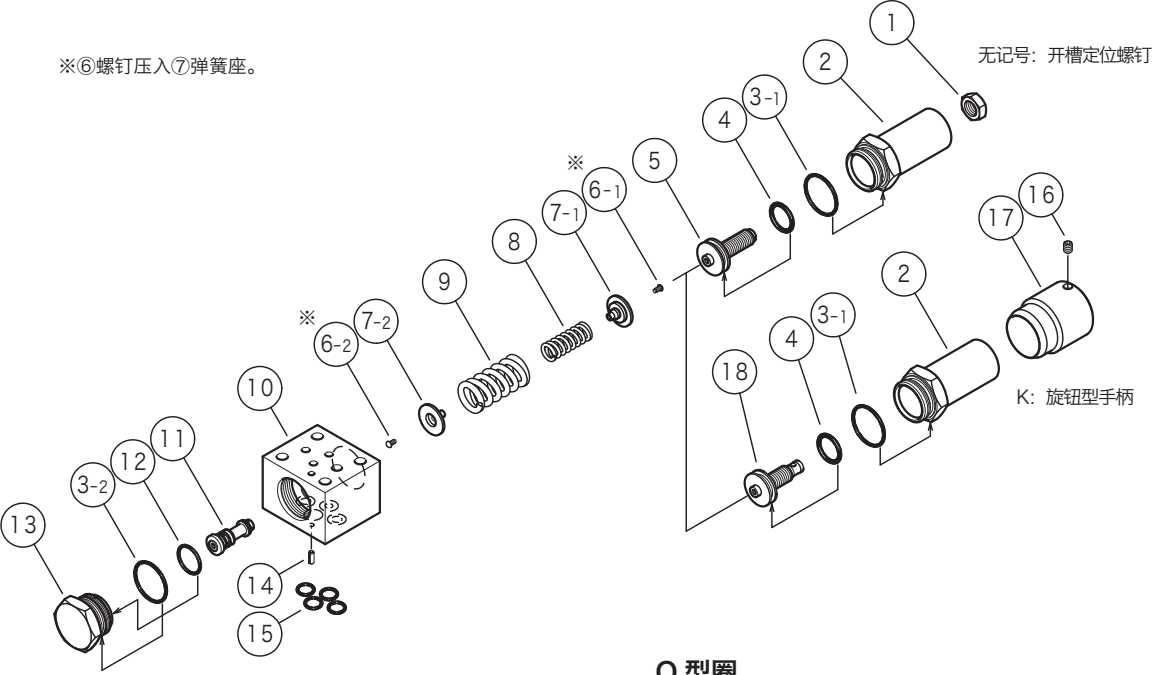

注) 本图所示为 XM1-3F (K) 1/XM1-3F (K) 3B。
XM1-3F (K) 3A 请参照 G2-2 页。

O 型圈

序号	零件编号	标准	数量
3	007902119	AS568-021 (NBR, Hs90)	2
4	007911417	AS568-114 (NBR, Hs70)	1
12	007901617	AS568-016 (NBR, Hs70)	1
15	007901117	AS568-011 (NBR, Hs70)	4