
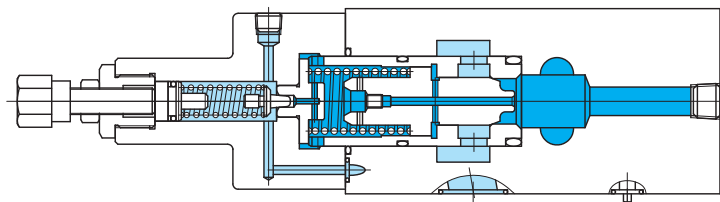



叠加型溢流阀 TGMC-7, 50 系列

Pressure relief modules

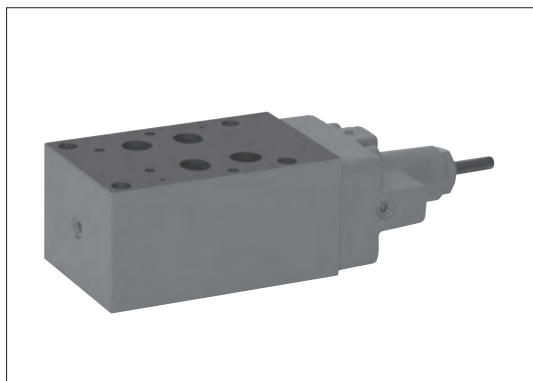

液压图形符号

TGMC-7-PT



型号

TGMC-7-PT-*W-50

1 2 3 4 5 6

- 1 溢流阀
- 2 安装面尺寸
7: ISO 4401-AD-07-4-A
- 3 控制油路
PT: P → T 溢流


- 4 压力调节范围
A: (0.7) ~ 7 MPa
C: (0.7) ~ 14 MPa
F: (0.7) ~ 21 MPa
(最低压力因流量的不同而有差异。请参照特性曲线图。)
- 5 调节部形状
W: 内六角调节螺钉型
- 6 设计编号

规格

- 最高使用压力…………… 21 MPa
- 最大流量…………… 300 L/min


特性曲线图 (32mm²/s, 40℃时) (代表性示例)

■最低压力特性

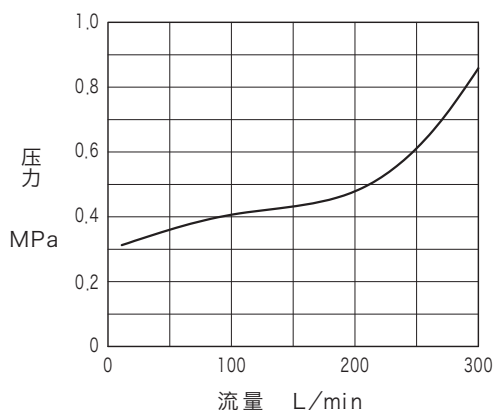

· 系统的最低压力为该值加上油箱油路背压。


■不同流量的压力变化特性

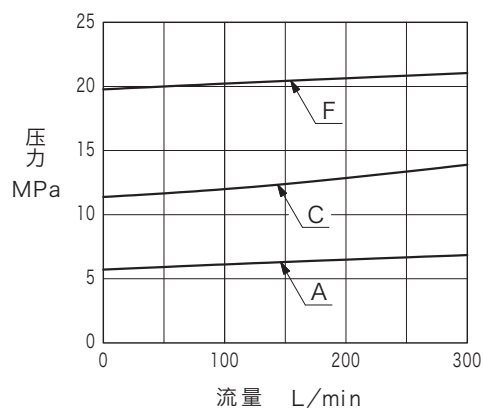

- 设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
- 系统的特性为该值加上油箱油路背压。


外形尺寸

TGMC-7-PT-*W-50 质量: 7.0kg

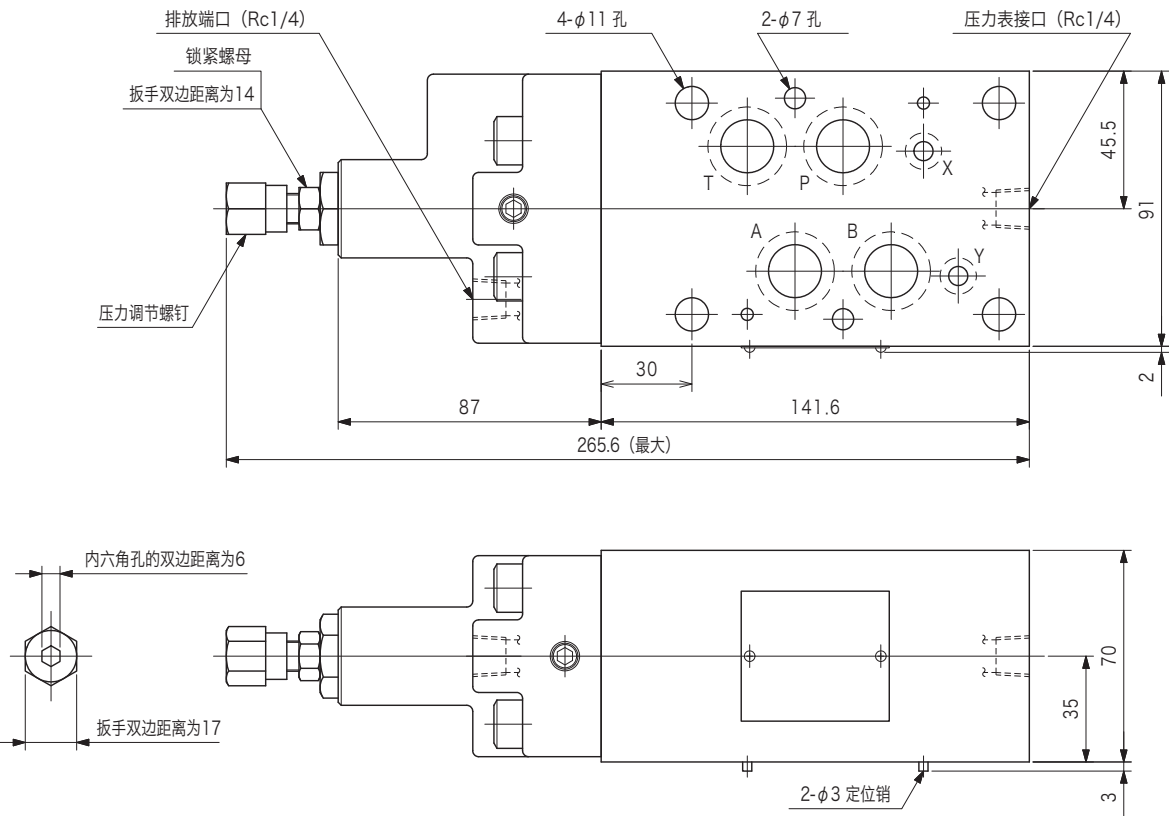

内部结构

TGMC-7-PT-*W-50

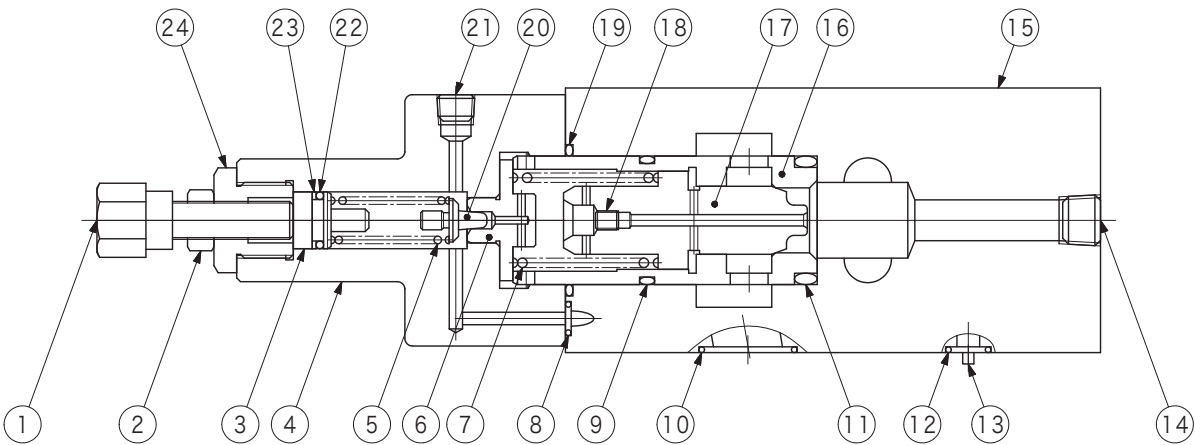

序号	名称	零件编号	标准	数量
8	O型圈	-	JIS B 2401 1B-P6	1
9	O型圈	007912217	AS568-122 (NBR, Hs70)	1
10	O型圈	007911819	AS568-118 (NBR, Hs90)	4
11	O型圈	-	JIS B 2401 1B-P28	1
12	O型圈	007901319	AS568-013 (NBR, Hs90)	2
19	O型圈	007912719	AS568-127 (NBR, Hs90)	1
22	O型圈	-	JIS B 2401 1A-P11	1
23	保护圈	-	JIS B 2407 T2-P11	1