
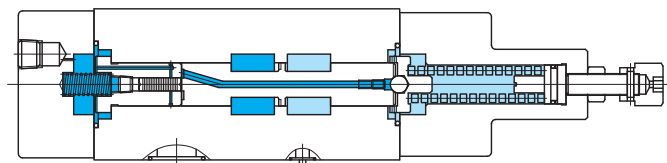



叠加型带单向功能平衡阀 TGMRC-7, 50 系列

Counterbalance modules

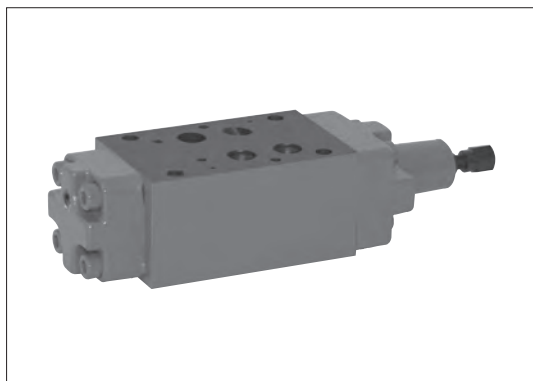


液压图形符号

TGMRC-7-AY



TGMC-7-BY



型号

TGMRC-7-*Y-*W-50

1 2 3 4 5 6 7

- 1 带单向功能平衡阀
- 2 安装面尺寸
7: ISO 4401-AD-07-4-A
- 3 控制端口
A: A 端口
B: B 端口
- 4 控制方向
Y: 传动器后的压力控制


- 5 压力调节范围
A: 0.5 ~ 3.5 MPa
C: 2 ~ 14 MPa
- 6 调节部形状
W: 内六角调节螺钉型
- 7 设计编号

规格


- 最高使用压力..... 21MPa
- 最大流量..... 300L/min

特性曲线图 (32mm²/s, 40°C时) (代表性示例)

■压力下降特性

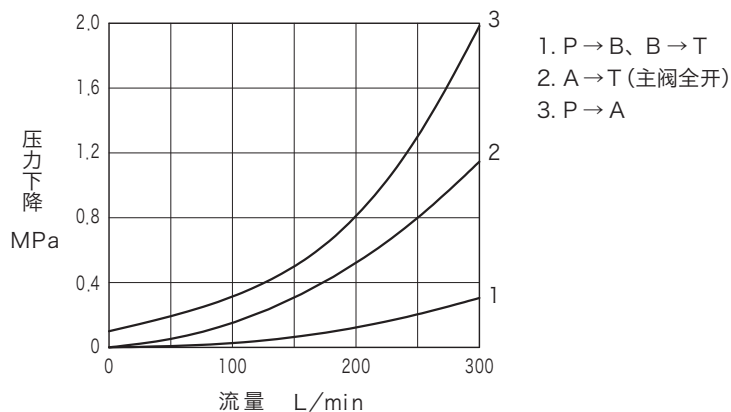

■不同流量的压力变化特性

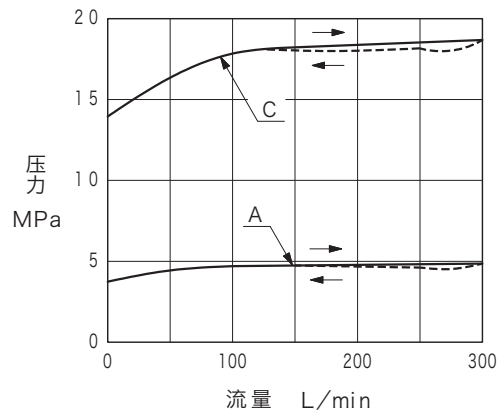

- 设定压力为压力调节范围的最大压力时的代表性示例。
- 系统的特性为该值加上油箱油路背压。

