超小型系列・叠加型单向阀 DM8M

Direct check modules

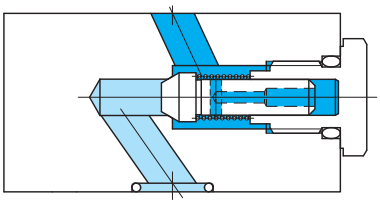

液压图形符号

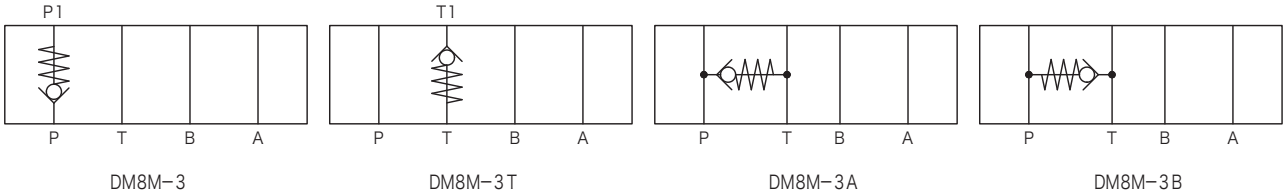

型号

(F3)-DM8M-3(T)-15-30-JA

1 2 3 4 5

1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油

2 单向阀

3 单向阀控制油路（参照图形符号）
无记号：P 油路
A：P→T
B：T→P
T：T 油路

4 开启压力
15：0.1 MPa

5 设计编号

规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	开启压力 MPa	质量 kg	
				DM8M-3 DM8M-3T	DM8M-3A DM8M-3B
DM8M	14	9	0.1	0.4	0.3

使用时的注意事项

● 3A、3B 型在减压阀 XG1、压力调节阀 RG（2）的下方进行叠加，作为旁路用单向阀使用。

特性曲线图（20mm²/s 时）（代表性示例）

压力下降特性

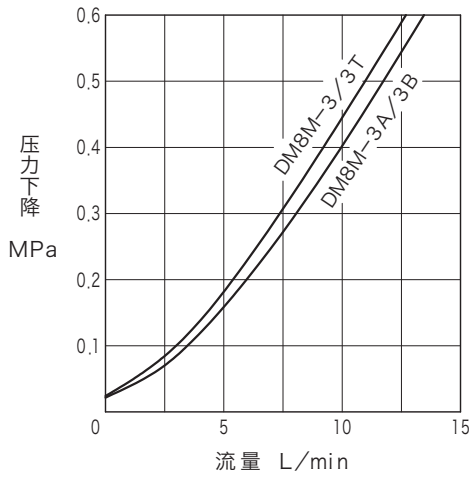

外形尺寸

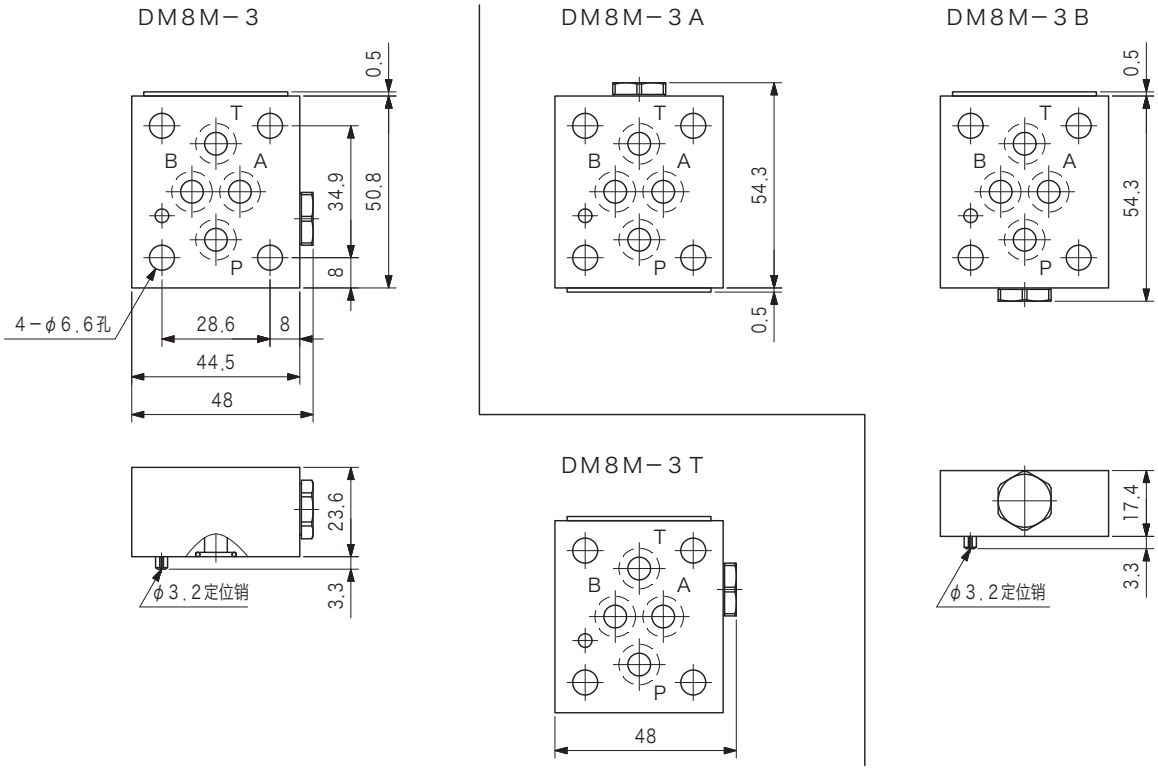

内部结构

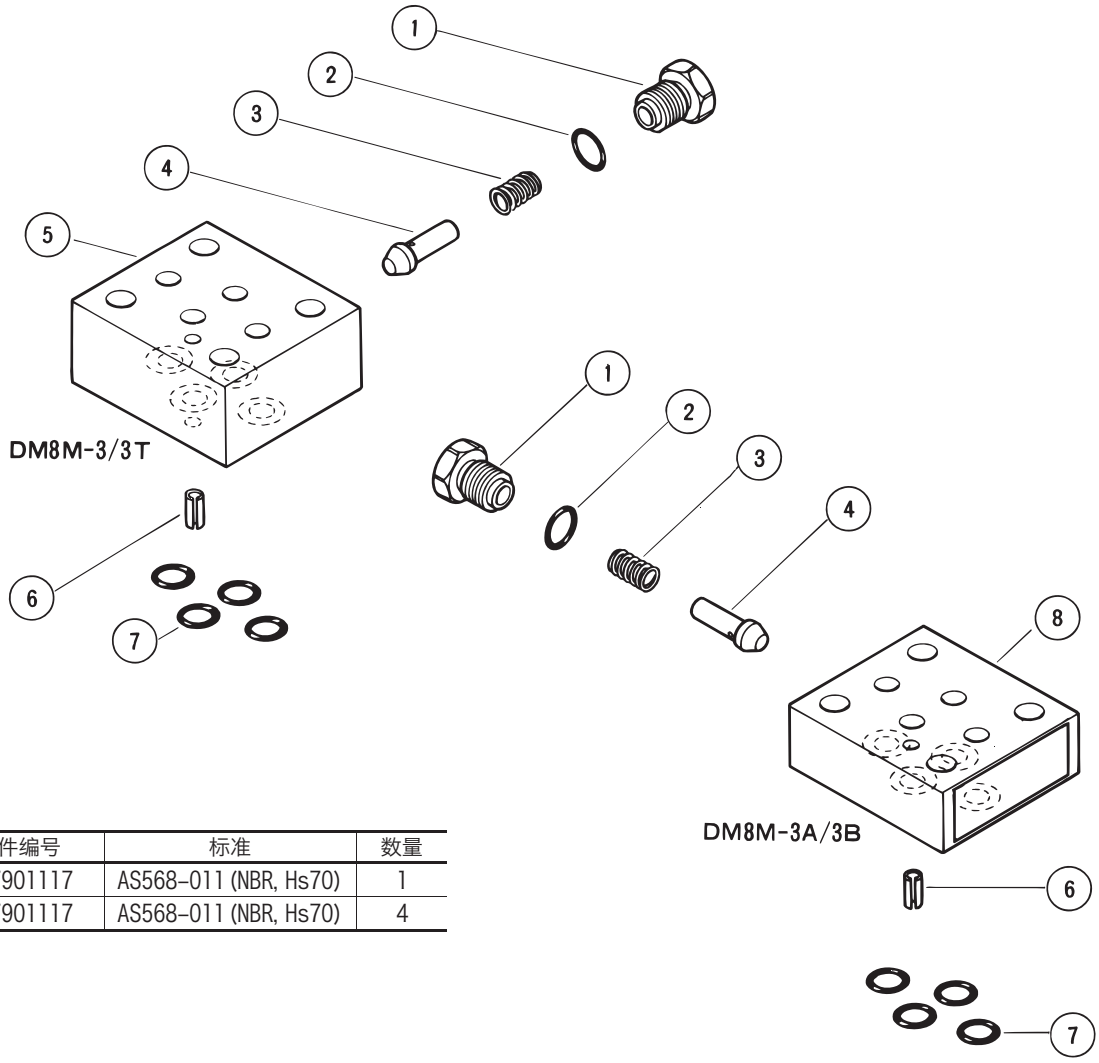

O 型圈

序号	零件编号	标准	数量
2	007901117	AS568-011 (NBR, Hs70)	1
7	007901117	AS568-011 (NBR, Hs70)	4