


油箱用过滤器 O F S

Inlet strainers



液压图形符号



●安装于油箱内液压泵的吸油管路。以此防止液压油中的杂质被吸入液压泵，对液压泵进行保护。

型号

OFS-06-JA-10-J


1 2 3

- 1 油箱用过滤器
- 2 尺寸规格标称
参照 [规格]
- 3 设计编号

规格

型号	连接口径 Rc	额定流量 L/min	过滤粒度 μm	质量 kg
OFS-06	3/4	35	150	0.2
OFS-08	1	60		0.4
OFS-10	1-1/4	90		0.6
OFS-12	1-1/2	140		0.8
OFS-16	2	240		1.3


特性曲线图

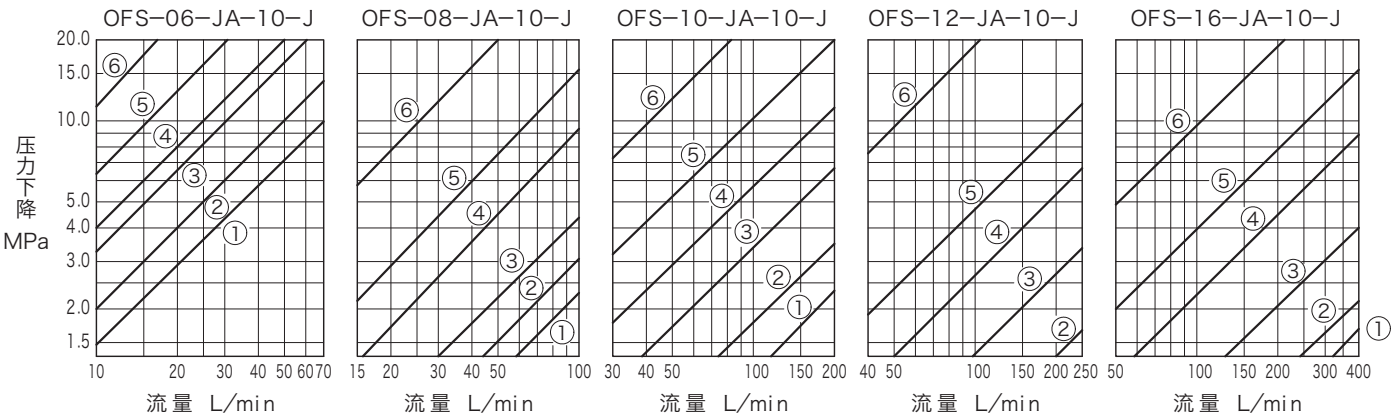

特性曲线图符号

- ①: 粘度 $10 \text{ mm}^2/\text{s}$
- ②: 粘度 $32 \text{ mm}^2/\text{s}$
- ③: 粘度 $110 \text{ mm}^2/\text{s}$
- ④: 粘度 $220 \text{ mm}^2/\text{s}$
- ⑤: 粘度 $430 \text{ mm}^2/\text{s}$
- ⑥: 粘度 $860 \text{ mm}^2/\text{s}$

外形尺寸

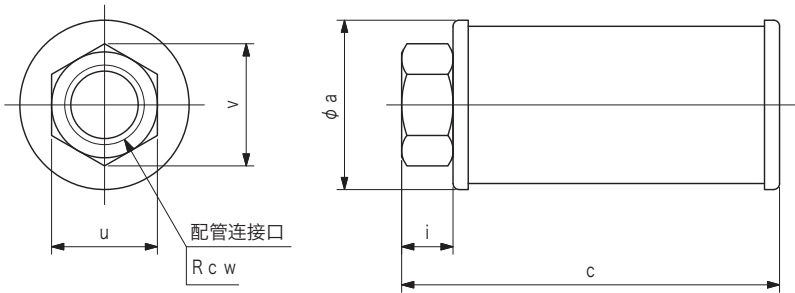

尺寸表

型号	a	c	i	u	v	w
OFS-06	56	125	17	$35_{-0.35}^0$	40.4	3/4
OFS-08	80	190	19	$46_{-0.4}^0$	53.1	1
OFS-10	100	233	23	$58_{-0.5}^0$	67.0	1-1/4
OFS-12	119	258	25	$63_{-0.6}^0$	72.7	1-1/2
OFS-16	147	333	30	$77_{-0.7}^0$	88.9	2