


带温度计的油位计 O L G T

Fluid-level indicators with thermometer



液压图形符号



形式

OLGT2-100


1 2 3

- 1 油位计
OLG: 不带温度计
OLGT: 带温度计
- 2 位置线
1: 1 处 (只在H位置有)
2: 2 处 (在H与L位置有)
- 3 安装螺栓中心间距
100: 100 mm
200: 200 mm

规格

材质: 丙烯酸树脂
耐热温度: 85℃
温度计刻度范围: 0℃~+ 100℃
安装螺栓紧固扭矩: 17 ~ 19 N·m

外形尺寸

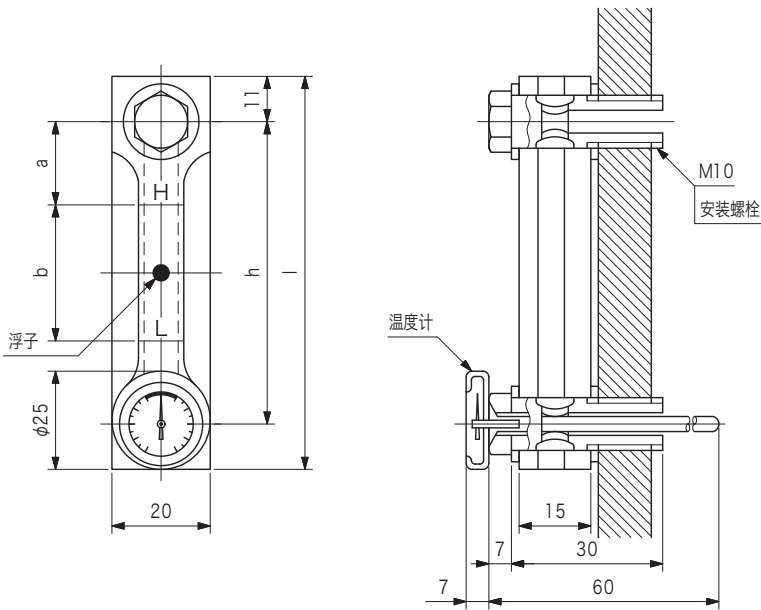

尺寸表

型号	l	h	a	b
OLG (T) 1-100	122	100	20	—
OLG (T) 1-200	222	200	30	—
OLG (T) 2-100	122	100	20	40
OLG (T) 2-200	222	200	30	60