



# 叠加型泄压阀 TGMFS-3, 50 系列

Pressure release modules

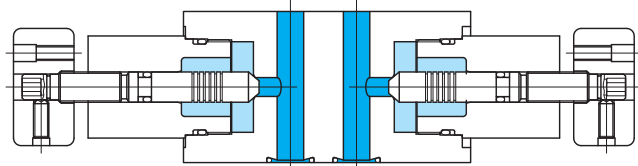

液压图形符号



G  
19-1

叠加阀

## 型号

(F3)-TGMFS-3-ATH-BTH-50

1 2 3 4 5 6 7 8


- 1 适用液压油  
无记号: 石油类液压油、水·乙二醇类液压油  
F3: 磷酸酯类液压油
- 2 泄压阀
- 3 安装面尺寸  
3: ISO 4401-03
- 4 控制油路  
AT: A-T 流动

- 5 调节部形状  
H: 旋钮型
- 6 控制油路  
BT: B-T 流动
- 7 调节部形状  
H: 旋钮型
- 8 设计编号

## 规格


- 最高使用压力.....1.5 MPa
- 最大流量.....60L/min (P, A, B, T 端口)  
.....40L/min (A-T, B-T 流动)

## 特性曲线图 (20mm<sup>2</sup>/s, 50°C时) (代表性示例)

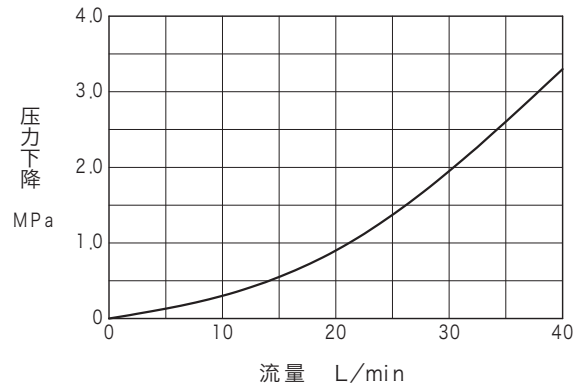


## 外形尺寸

质量: 1.3kg

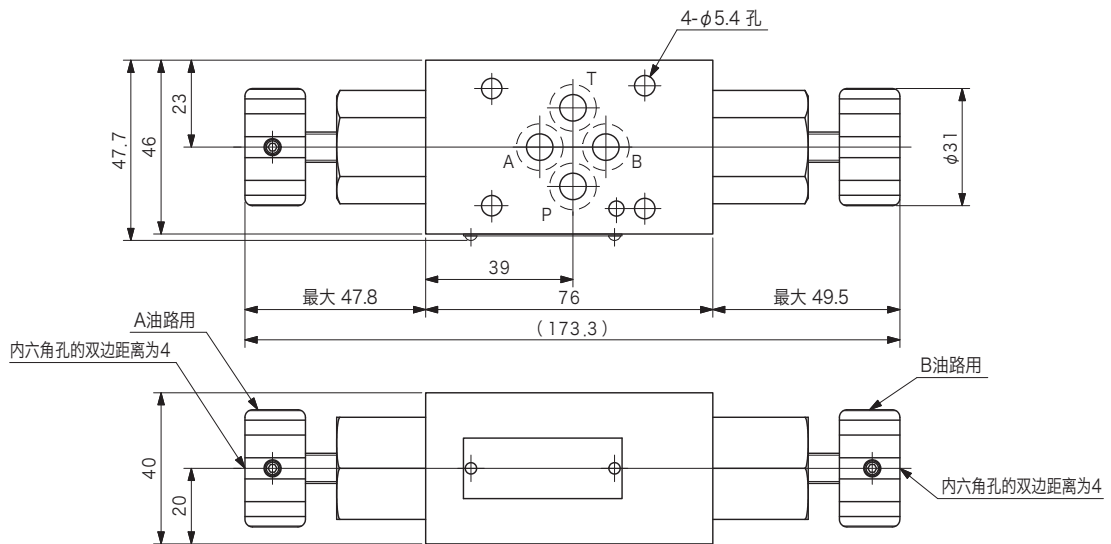

## 内部结构

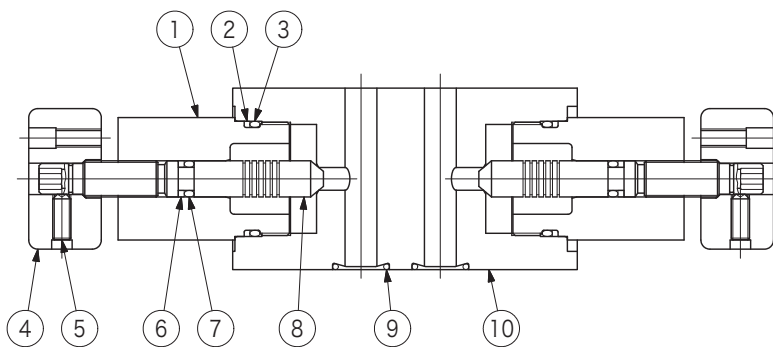

序号	名称	零件编号	标准	数量
2	保护圈	40025055	-	2
3	O型圈	007902017	AS568-020 (NBR, Hs70)	2
6	保护圈	40025095	-	2
7	O型圈	007900817	AS568-008 (NBR, Hs70)	2
9	O型圈	007901219	AS568-012 (NBR, Hs90)	4