


EP 系列用电路板型控制器 PB-X/Z

EP series proportional valve controllers (PCB type)

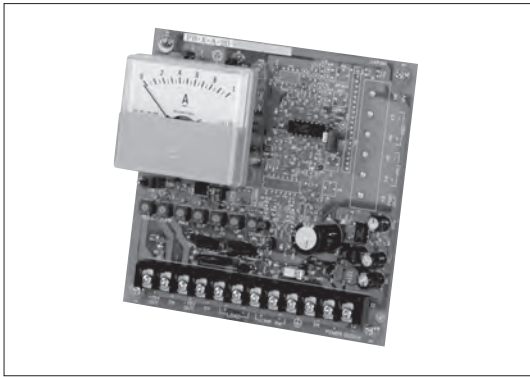

型号

PB-X-(J)-(A)-20





1 2 3 4 5

- 1 EP 系列用电路板型控制器
- 2 位置传感器驱动·反馈回路
X: 无 (开环控制)
Z: 有 (闭环控制)
- 3 盲区调节功能
无符号: 外部触点切换型
J: 内部触点切换型
- 4 电流计
无符号: 无电流计
A: 有电流计
- 5 设计编号

规格

电源	DC24 V±5% 1.1 A
输入信号电压	DC0~10 V
输入阻抗	24kΩ (输入10V, 输出1A时)
输出电流	0~1 A
负载电阻	14~19 Ω
抖动电流	0~400 mA (p-p)
抖动频率	100~120 Hz
使用温度范围	0~50 °C
存放温度范围	-10~+75°C
相对湿度	30~90%

外形尺寸

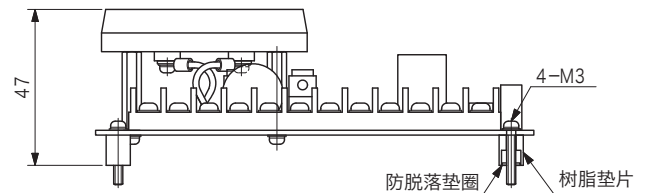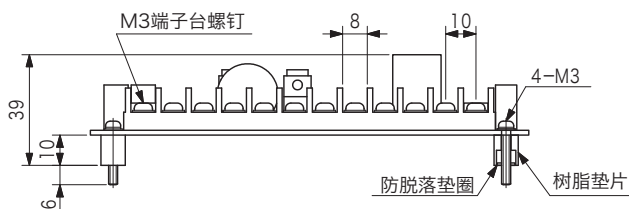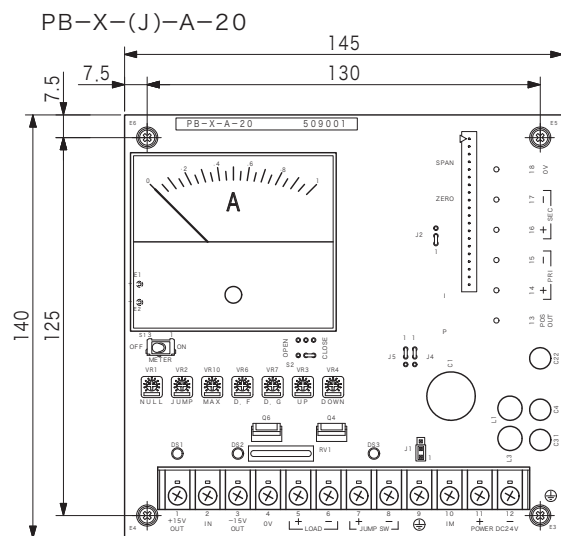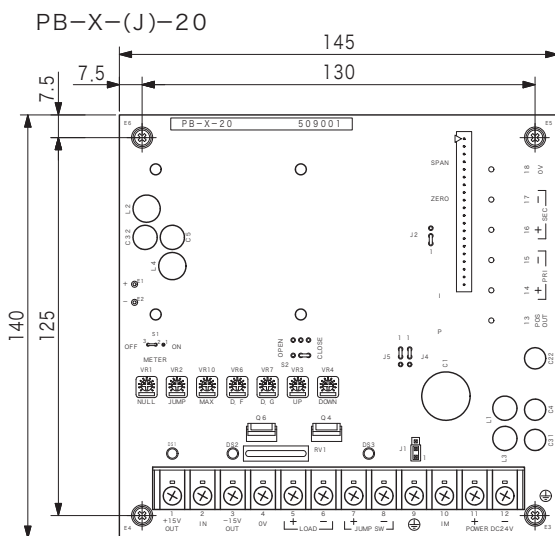

J
10-1

比例电磁控制阀